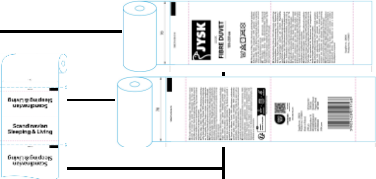


KARTA PRODUKTU				E1342B	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
poprawiona karta -PDF 2022.08.22 Teresa Grycaj		30.11.2020 MN5 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	JYSK Kołdra ULVIK 135x220 rozmiar max135x220cm (+0/-1cm) 1540g [+5/-5%] 1460g - 1620g WKT13-MFA1-E1342B 5905428-019168 4134651 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1050G karo 30X30 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofubra					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe	SATYNA SKANDINAVIAN				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	600x900 antyuduszeniowy				
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA				
Etykieta informacyjna	ND				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
		etykieta na paletę z EAN zbiorczym 5905428025657			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWĘ, WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY, na niej wszywka testowa. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.					

etykieta zbiorcza na karton

WKT13-MFA1-E1342B

Product number4134651

JYSK product textULVIK

Size135 x 220

ColourWhite

Quantity in cardboard box8

Barcode5905428019168

Gross weightkg 14,98

Net weightkg 13,28

Cardboard box sizeW60 x L80 x H50



etykieta na paletę

WKT13-MFA1-E1342B



wszywka pielegnacyjna




SCANDINAVIAN NOWA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1342B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		Kołdra ULVIK	
/date/		/signature/	
/signature/		135x220 - MONO	
		E.Sajko	
		11.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-EM
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,98 mb Microfibra Tłoczone róże 85g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x149 x240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1050g
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	950 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	950 szt caro 30x30 1400mb:148cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	ND-48,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	49mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,98mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt 700X1000 antyuduszeniowy
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga koldry na gotowo	
OPIS DODATKOWY		490g tk	
ADDITIONAL DESCRIPTION		waga wypełnienia -1050g	
		1540g [+5/-5%] 1460g - 1620g	

PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK




1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DOLE PO PRAWEJ, NA SZERSZEJ STRONIE PODUSZKI.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.



KOŁDRA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NAROZNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI NIE MA W KOŁDRZE WSZYWKI NAROZNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.
4. W kołdrach z HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.