

Dunlopillo


wszywka pielęgnacyjna




wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



schemat wszycia wszywek

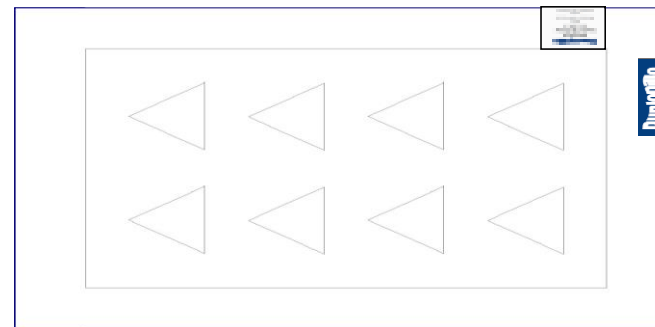

TAK WYGLĄDA KARTON - ZDJĘCIE POGLĄDOWE

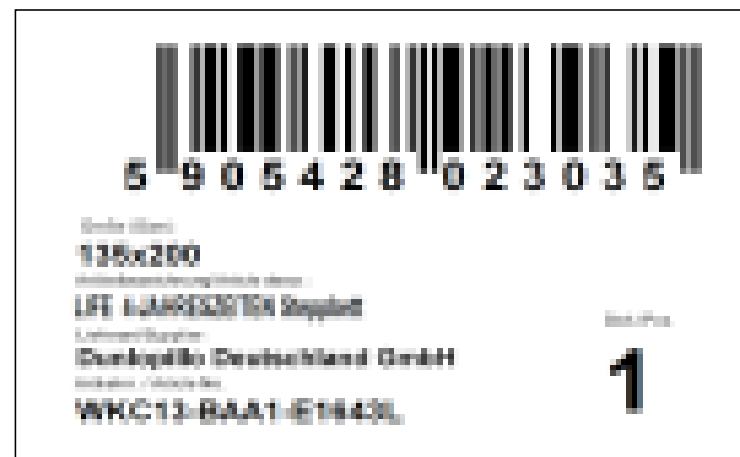

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1643L	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
			SATYNA BAWELNIANA Cotton Satin 95°	
			135x200 - 4PR	
			03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	satyna bawełniana SBA22-A1-17 125g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,08 mb
		+ % Odpadu	Scrap %	5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 152x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie (SENSE) Zima -8 trójkątów w 1-nej ramce
		+ % Odpadu	Scrap %	Lato - 3 trójkąty w 2-ch ramkach
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING		Linia nr	Line number	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE		Linia nr	Line number	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Waga w kg	Weight in kg	
		+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	480g + 750g SPS64 Virgin biały
CARDING		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 szt - flisa do 4PR
		+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75 szt kpl- 4PR-
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40,00 mb ND - 0,00080kg
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt kpl - 4PR
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	44,00mb- pernacoren
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt - 4 PR - napowanie (10 napp)
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	14,40 mb - zużycie lamówki
		+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt etykieta wstrzeliwana + worek
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	torba Dunlopillo 60x40x20cm (gotowa poskładana w kostkę i zapakowana w woreczku)
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt prasa półodprężnie kx1
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy 600x400x200
		waga koldry 4PR - na gotowo LATO	waga koldry 4PR - na gotowo LATO	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		150x225 x 125g x 2 840g	135x200 x 125g x 2 680g	
		wypełnienie 480g + 50g	wypełnienie 480g	
		waga koldry gotowej Letniej 1370g [+ /- %] do - 1420g od -1320g	waga koldry Letniej 1160g [+/-5%] 1220g - 1100g	
		waga koldry 4PR na gotowo ZIMA	waga koldry 4PR na gotowo ZIMA	
		150x225 x 125g x 2 840g	135x200 x 125g x 2 680g	
		wypełnienie 750g +80g	wypełnienie 750g	
		waga koldry gotowej zimowej 1670g [+ /- %] do - 1720g od - 1600g	waga koldry zimowej 1430g [+/-5%] 1500g - 1360g	
			waga koldry 4PR - 2590g [+/- 5%] 2460g - 2720g	
		po spikowaniu uszyć koldrę i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi, należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa		

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1643L		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/	/signature/		
		Teresa Purcel			
			SATYNA BAWELNIANA Cotton Satin 95°		
			135x200 - 4PR		
			Data : 11.05.2018		
			satyna bawelniiana SBA22-A1-17		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	6,08 mb		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%		
	+ % Odpadu	Scrap %	4 x 152x220cm 5%+10cm		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trojkąty w ramie (SENSE) zima -8 trójkątów w 1-mej ramce		
	+ % Odpadu	Scrap %	Lato - 3 trójkąty w 2-ch ramkach		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga w kg	Weight in kg			
ZGRZEBLANIE	+ % Odpadu	Scrap %			
	Linia nr	Line number	1005		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	480g + 750g SPS64 Virgin biały		
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	260szt - flisa do 4PR 350kg		
	+ % Odpadu	Scrap %	8%		
	Linia nr	Line number	HAUSER 1040		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	40szt kpl- 4PR-		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40,00 mb poly strong		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 0,00080kg- bobbins Durafix		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt kpl - 4PR		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	44,00mb- pernacoren		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	80szt - 4 PR - napowanie (10 napp)		
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	14,40 mb - zużycie lamówki		
	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt +obcięcie nici+etykieta wstrzeliwana + worek		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	torba Dunlopillo 60x40x20cm (gotowa poskładana w kostkę i zapakowana w woreczku)		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt prasa półodprężnie kx1		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	karton jednostkowy 600x400x200		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry 4PR - na gotowo LATO		waga koldry 4PR - na gotowo LATO		
	150x225 x 125g x 2	840g	135x200 x 125g x 2	680g	
	wypełnienie	480g + 50g	wypełnienie	480g	
	waga koldry gotowej Letniej	1370g [+/- %] do - 1420g od -1320g	waga koldry gotowej Letniej	1160g [+/-5%] 1220g - 1100g	
	waga koldry 4PR na gotowo ZIMA		waga koldry 4PR na gotowo ZIMA		
	150x225 x 125g x 2	840g	135x200 x 125g x 2	680g	
wypełnienie		750g +80g	wypełnienie	750g	
waga koldry gotowej zimowej		1670g [+/- %] do - 1720g od - 1600g	waga koldry gotowej zimowej		1430g [+/-5%] 1500g - 1360g

