

E1715

Do rolowania etykieta papierowa, rolowane w przeźroczystym worku. Worki po zrolowaniu zgrzewane. Etykieta na karton naklejona na wąskim i szerokim boku z informacją : nr indeksu JCE, nr art. klienta, ilość sztuk w kartonie, etykieta na paletę musi zawierać: nr zamówienia klienta. Wysyłka na niebieskich paletach CHEP.


etykieta informacyjna do worka




wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

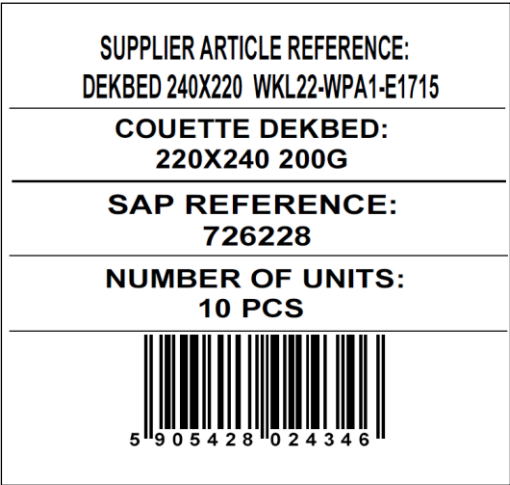

etykieta informacyjna na paletę ze zmiennym numerem zamówienia

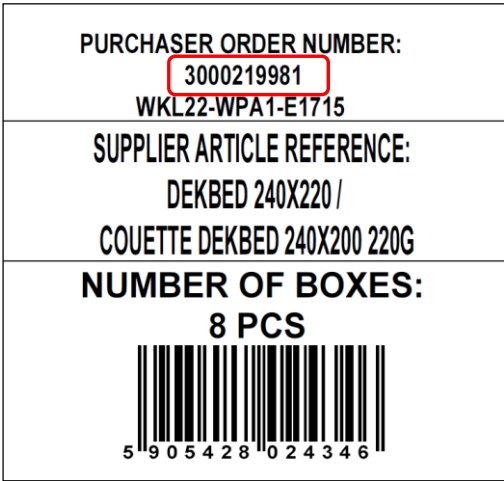

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
--	--

E1715 TRAFFIC BELGIUM

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	220 x 240 - letnia Mono	BASIC
/date/	/signature/	/signature/		
	Teresa Purcel			Rolowana

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Data:28.08.2018
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		flizelina 40g/m2 SWP24-A1-40
	+ % Odpadu	Scrap %		5,00mb
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		4%
				2x250x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number		MN2 - Havic
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg		1060g REGENEROWANE SPS64-HCS
CARDING	+% Odpadu	Scrap %		6,5.%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		580szt flis
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 1500mb kanał fala	1020 HAVIC kanał prosty
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt.	580szt Havic 1440mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		OVERLOCK z 4-ch stron
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			ov chwytacze -127,00mb = 0,0090kg - Vildcaty SNW40-A2-02
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		igły - 18,00mb - SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			NG - 19,00 - poly strong SNP75-A2
				ND - 24,00 -Bobbins Durafix SND180-A2
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		OVERLOCK biały
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		580szt rolowane przy Havicu worek do rolowania z nadrukiem
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1000szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		800X600X500

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga koldry na gotowo 420g waga wypełnienia - 1060g waga : min - 1410g 1480g
--	--	--	--	---