



KARTA PRODUKTU				E2149AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 135X200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga: min - 820g max- 860g WKL13-MFA1-E2149AM 5905428029709 B09G6WSW2M MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 410 g CEBULKA (jak Vikanes) 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO					
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu				
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700				
ZAMKNIĘCIE WORKA	zaklejany taśmą klejącą				
Etykieta informacyjna	naklejka na worek na środku rolki UWAGA : PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 135X200 Ilość sztuk: 8  WKL13-MFA1-E2149AM naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnetrznym		
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	12			
		PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu					

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

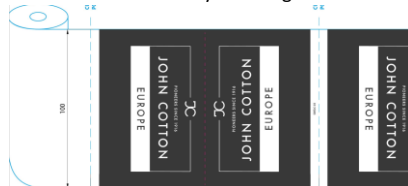

3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



6. Sugerowane pakowanie do kartonu: 1 i 2 warstwa 6 szt na leżaco, na wierzchu 4 szt na leżaco

4. Naklejka na karton

KOLDRÄ PERFECT MATCH SUMMER 135X200

Ilość sztuk: 8



WKL13-MFA1-E2149AM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2149
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
	E.Sajko		AMAZON
			19.20.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 83g/m2 SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x150 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g WŁOÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1060szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1060szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb SNP75-A2 ND -48,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57 mb SNP75-A2-01
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx16
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			448g waga tkaniny 410g wypełnienie waga: min - 820g max- 860g

Instrukcja logistyczna: na magazyn zewnętrzny

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTREZCZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.