



KARTA PRODUKTU				E2150AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022.08.12		Dział wdrożenia produktu			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 155X220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga :min - 1030g max- 1080g WKŁ15-MFA1-E2150AM 5905428029716 B09G73C6VG MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510G CEBULKA (jak Vikanes) 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku, ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO					
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu				
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
SPAKOWANY PRODUKT					
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROŁOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700				
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAKLEJANY TAŚMĄ KLEJĄCĄ				
Etykieta informacyjna	NAKLEJKA NA WOREK UWAGA : PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE					
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 155X220		
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500		Ilość sztuk: 8		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	12			
PALETA CHEP			naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszystkie zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywcę musi być adres cs@johnncotton.eu					


1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

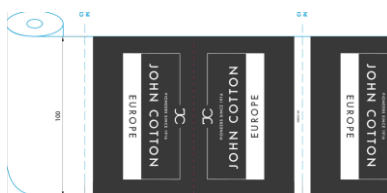

3. Naklejka na worek

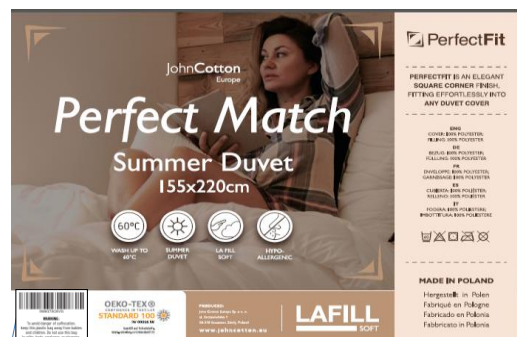

5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton

KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 155X220

Ilość sztuk: 8



WKŁ15-MFA1-E2150AM



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2150	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		19.20.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,4 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 240cm 83g/m2 SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x170 x240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510g WŁOÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	930 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	930 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 52,00 mb SNP75-A2 ND -54,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,38 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx14
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		566g waga tkaniny 510g wypełnienie waga :min - 1030g max- 1080g	

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.