



KARTA PRODUKTU		E2160AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022.08.11		Dział wdrożenia produktu	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON		
Nazwa produktu	KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH		
Rozmiar	155x220		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga znapowanej koldry : min - 2550g max - 2670g		
Waga koldry letniej	"L" MIN - 1270G MAX -1335G		
Waga koldry zimowej	"Z" MIN - 1270G MAX -1335G		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKC15-MFA1-E2160AM		
Kod kreskowy EAN	5905428029815		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	B09GB9L9QY		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 240cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF24-A1-03-85g		
Wzór pikowania	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	765g - do lata 765g do zimy		
	CEBULKA (jak Vikanes)		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku (45mm, pasek 5mm)			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm rolujemy i zaklejamy taśmą klejącą połączone 6 napami panele PKL15-MFA1-E2160 i PKL15-MFA1-E2160		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA naklejana na worek UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500	KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 155X220 Ilość sztuk: 3  WKC15-MFA1-E2160AM	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na palecie	12	
PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

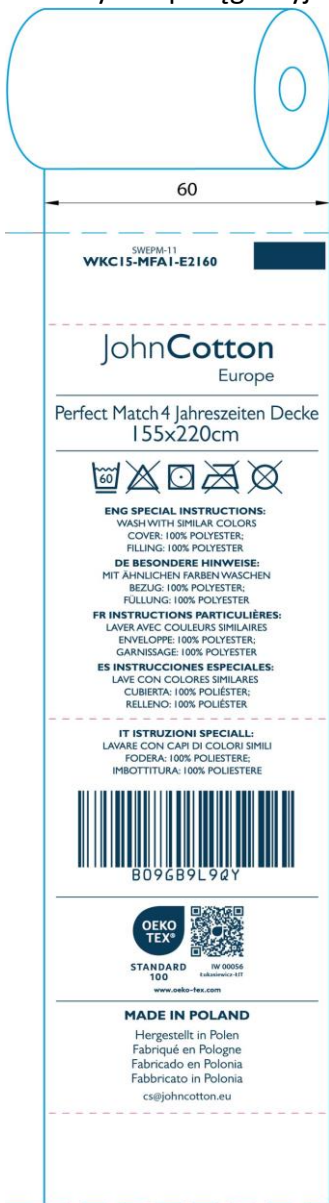

3. Naklejka na worek

NOWA WERSJA



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton


KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH 155X200

Ilość sztuk: 3



WKC15-MFA1-E2160AM

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2160	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		155x220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
E. Sajko			18.11.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,68 mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2, szer 240cm SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 167 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 765g
	+% Odpadu	Scrap %	zima- 765g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	450szt kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 104,mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	ND- 108,mb / 1kpl- 4PR
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	106m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie 6 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	18,76m
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	320szt, rolowana do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
OPIS DODATKOWY		waga gotowej koldery	
ADDITIONAL DESCRIPTION		Lato 155x220 - 570g tkanina	
		wypełnienie - 765g	
		"L" MIN - 1270G MAX -1335G	
		Zima 155x220 - 570g tkanina	
		wypełnienie - 765g	
		"Z" MIN - 1270G MAX -1335G	
		waga znapowanej koldry : min - 2550g max - 2670g	



Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.