


KARTA PRODUKTU		E2161		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF 2022.07.06		Teresa Grycaj		
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy	AMAZON			
Nazwa produktu	KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH			
Rozmiar	200x200			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry	3120g (+/-5%) 2960g - 3270g WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY			
Waga kołdry letniej	" L " 1260g (+/-5%) 1200g - 1320g			
Waga kołdry zimowej	" Z " 1860g (+/-5%) 1760g - 1950g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WKC20-MFA1-E2161			
Kod kreskowy EAN	B09GB89KVD			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-03-85g			
Wzór pikowania	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
	600G - do lata 1200G do zimy			
	CEBULKA (jak Vikanes)			
				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO				
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu			
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana na rolce, z nazwą John Cotton			
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	w worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100cm ZROLOWAĆ połączone 10 napami panele PKL20-MFA1-E2161 i PKZ20-MFA1-E2161			
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzewany i zaklejany przezroczystą taśmą klejącą			
Etykieta informacyjna	naklejka na worek			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Karton oklejony ETYKIETAMI				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. ANIMEX EAN 05905428099825		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	6		
	PALETA CHEP		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.				

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek




4. Naklejka na karton




5. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.

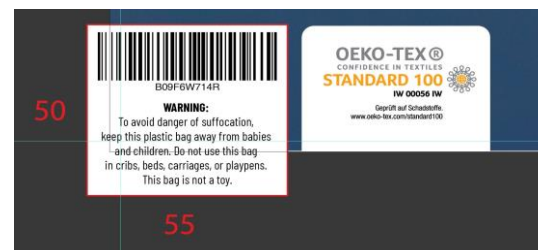

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2161	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		KOŁDRA 4PR PERFECT MATCH	
		200x200	
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,72mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer 220 SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4x218 x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 600g zima- 1200g WŁÓKNO BIAŁE REGENEROWANE SPS 64-HCS - BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	350szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt kpl - 4-PR
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 134,00 mb - ND- 138,00 mb SND180-A2 / 1 kpl
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI PROSTO
NAPOWANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	112m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 10-nap
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	19,88m
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókn) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	220szt, rolowane do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			Lato " 200x200 - 664g tkanina wypełnienie - 600g
			" L " 1260g (+/-5%) 1200g - 1320g
			Zima " 200x200 - 664g tkanina wypełnienie - 1200g
			" Z " 1860g (+/-5%) 1760g - 1950g
			3120g (+/-5%) 2960g - 3270g WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY



Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK)
PRAWY GÓRNY RÓG

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK

- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG

- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE

- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM

- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”

- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.