



KARTA PRODUKTU		E2165AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
17.08.2022		Dział wdrażania produktu	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA NEW WAY SUMMER	
Rozmiar		155X220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga : min - 1030g max - 1080g	
Kod magazynowy/indeks produktu		WKL15-MFA1-E2165AM	
Kod kreskowy EAN		5905428029860	
Nr Artykułu klienta		B09F94T661	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²- szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85G	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510g VEOFJELLET LATO 13 igieł	
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! <u>na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu</u>		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek NAKLEJONA NA ŚRODKU ROLKI, SUGEROWANE PAKOWANIE DO KARTONU NA LEŻĄCO UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	12	
	PALETA CHEP		
		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg <u>naklejana w magazynie zewnętrznym</u>	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z możliwościami technologicznymi pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON Z JEDNEJ STRONY - NA KRÓTKIM BOKU , PRAWY GÓRNY RÓG - MA BYĆ WIDOCZNA PO UŁOŻENIU KARTONÓW NA PALECIE. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! <u>na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu</u>			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. NAKLEJKA NA WOREK

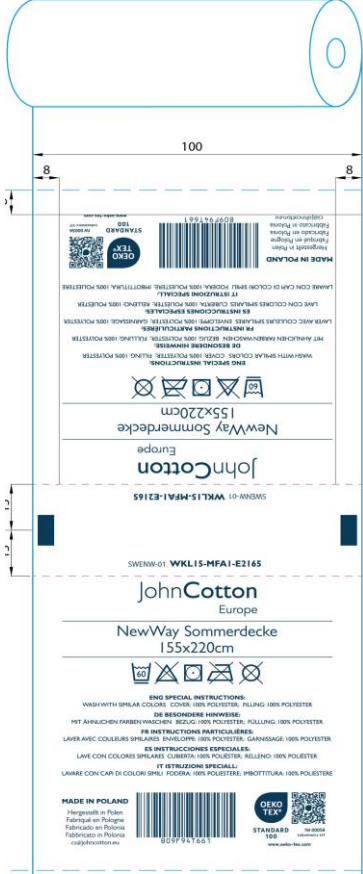

4. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



ulotka



3. ETYKIETA NA KARTON



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2165 AMAZON 155x220 KOŁDRA NE WAY SUMMER	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko		17.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,28 mb MIKROFIBRA 83g szer. 240cm SMF24-A1-03-85g	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	164x240x2	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	960szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb)	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	960szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 51mb. SNP75-A2 ND - 53mb SNB10-A2-02	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt kx14, naklejki na karton 2 szt.	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			566g - waga tkaniny	
			510g - waga wypełnienia	
			waga : min - 1030g max - 1080g	

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.