

KARTA PRODUKTU			E2174
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.06.24		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR NEW WAY	
Rozmiar		135x200	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry		2120g (+/-5%) 2020g - 2220g WAGA ZNAPOWANEJ KOLDRY	
Waga kołdry letniej		" L " 860g (+/-5% 820g - 900g	
Waga kołdry zimowej		" Z " 1260g (+/-5%) 1200g - 1320g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC13-MFA1-E2174	
Kod kreskowy EAN		B09FY6VX6V	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-03-85g	
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		410G - do lata 810G do zimy	
		KLEPSYDRA (jak Veofjelett)	
		lato zima	
			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu wszyta do panela ZIMOWEGO kodem kreskowym do góry	
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		do worka ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm pakujemy zrolowaną , połączone 6 napami dwa panele PKL13-MFA1-E2174 i PKZ13-MFA1-E2174	
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZGRZEWANY I ZAKLEJANY BIAŁĄ TAŚMĄ KLEJĄCĄ	
Etykieta informacyjna		naklejka na worek	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 6	
		ilość kartonów na palecie 6	
		CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON Z JEDNEJ STRONY - NA KRÓTKIM BOKU , PRAWY GÓRNY RÓG - MA BYĆ WIDOCZNA PO UŁOŻENIU KARTONÓW NA PALECIE. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			

2. Naklejka na worek

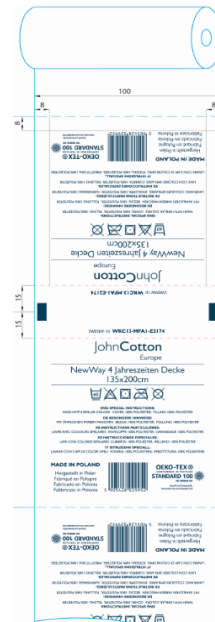




3. Naklejka na karton



4. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2174	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOLDRA 4PR NEW WAY	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		135x200 - zamykana PINSONIK	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
E.Sajko			
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,80mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2 szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	4 x145 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	Lato Zima
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
CARDING	Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 410g
	+% Odpadu	Scrap %	zima- 810g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	550szt flisa do kpl
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	MN6 - 1070a PINSONIC KLEPSYDRA ; LATO- 14 igieł , ZIMA - 7 igieł
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	550szt kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 90,00 mb ND 80,00 mb / 1kpl- 4PR
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIIC
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie, 6 nap)
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	370szt, rolowanie do worka, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato 135x200 - 448 g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 410g
			" L " 860g (+/-5% 820g - 900g
			Zima 135x200 - 448g tk
			wypełnienie - 810g
			" Z " 1260g (+/-5%) 1200g - 1320g
			2120g (+/-5%) 2020g - 2220g WAGA ZNAPOWANEJ KOLDRY

Instrukcja logistyczna dla magazynu zewnętrznego:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG
- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwić dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp

między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.