


KARTA PRODUKTU		E2175	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF 2022.06.29		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AMAZON	
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR NEW WAY	
Rozmiar		155x220	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry		waga gotowej kołdry 2670 g [+/- 5%] 2540g - 2800g	
Waga kołdry letniej		L 1080g (+/-5%) 1030g - 1130g	
Waga kołdry zimowej		Z 1590g (+/-5%) 1520g - 1660g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC15-MFA1-E2175	
Kod kreskowy EAN		B09G2VWD4K	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-03-85g	
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		510G - do lata 1020G do zimy	
		KLEPSYDRA (jak Veofjelett)	
			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu	
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100 cm	
		rolujemy połączone	
		8 napami panela	
		PKL15-MFA1-E2175 i PKZ15-MFA1-E2175	
ZAMKNIĘCIE WORKA		prasa i zaklejony przezroczystą taśmą klejącą	
Etykieta informacyjna		etykieta naklejana na worek	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500	
		NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 6	
		ilość kartonów na palecie 6	
		PALETA CHEP	
		naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do kołdry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON Z JEDNEJ STRONY - NA KRÓTKIM BOKU , PRAWY GÓRNY RÓG - MA BYĆ WIDOCZNA PO UŁOŻENIU KARTONÓW NA PALECIE. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Naklejka na worek


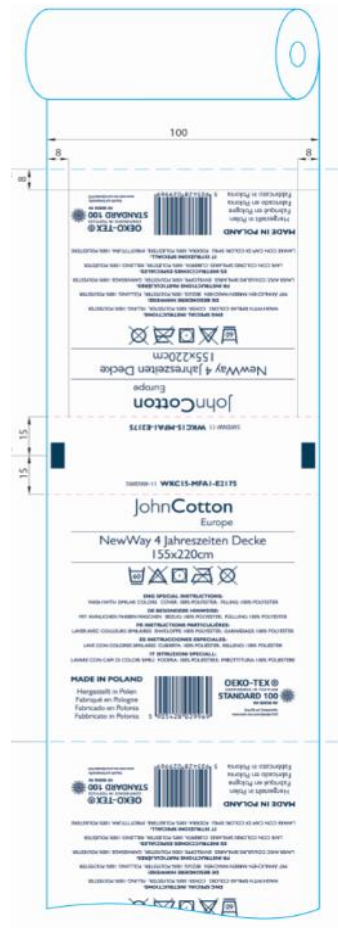


3. Naklejka na karton



4. Wygląd rolki kołdry w zgrzanym worku



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2175	
OBOWIĄZUJE OD / VALID FROM		KOLDRĄ 4PR NEW WAY	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		155x220 - zamykana PINSONIK	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
E.Sajko			
		18.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,56 mb MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m2, szer 240cm SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	4 x 164 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	Lato Zima
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
CARDING	Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 510g
	+% Odpadu	Scrap %	zima- 1020g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	480szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a PINSONIC KLEPSYDRA ; LATO- 14 igieł , ZIMA - 7 igieł
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	480szt kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 104,mb SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea. metre in linear metre	ND- 92,mb SNB10-A2-02 / 1kpl- 4PR
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	120szt - 4 PR samo napowanie 8 nap
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	320szt, rolowane do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
			waga gotowej koldery
OPIS DODATKOWY			Lato 155x220 - 566g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 510g
			L 1080g (+/-5%) 1030g - 1130g
			Zima 155x220 - 566g tkanina
			wypełnienie - 1020g
			Z 1590g (+/-5%) 1520g - 1660g
waga gotowej koldry 2670 g [+ / - 5%] 2540g - 2800g			

Instrukcja logistyczna:

- OKLEJANIE KARTONÓW: PO 2 NAKLEJKI NA KAŻDY KARTON (1X DŁUGI BOK + 1 RAZ KRÓTKI BOK)
PRAWY GÓRNY RÓG

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk

- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG

- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE

- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM

- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”

- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPLANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.