


KARTA PRODUKTU E24790S			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		LIVARNO <

wszywka LIVARNO

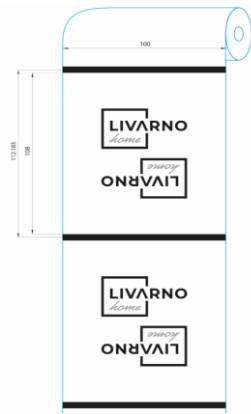

wszywka pielęgnacyjna (1 szt.)

Z LOGO GRS 63%



etykieta wstrzeliwana





etykieta A4




200 x 220cm

etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron
ORAZ NAKLEJKI ROZMIAROWE NAKLEJONE
Z CZTERECH STRON (ROZMIAR 6X12CM)

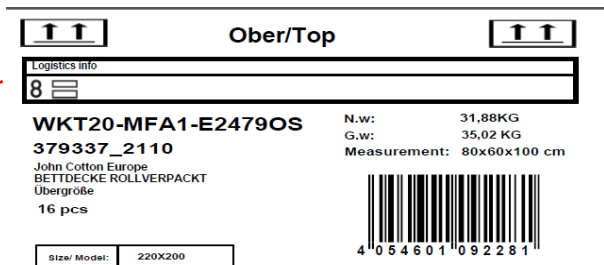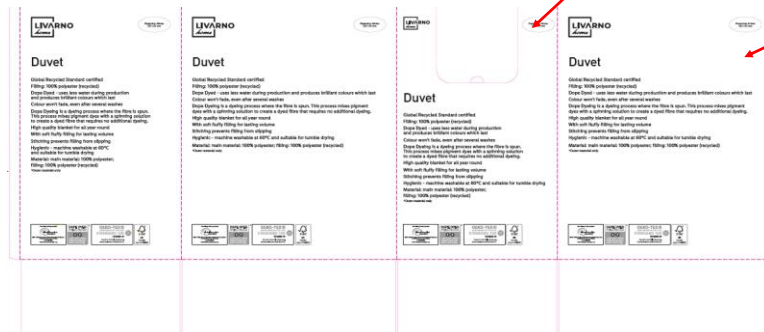

mała napelka z unikatowym kodem kreskowym dla WMS dodawana na paletę(zdjęcie umieszczenia naklejki poglądowe)

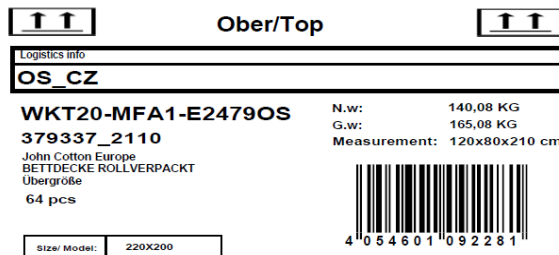

✓ PRODUCT SPECIFICATION		E2479 0S
		LIDL ROLLEVERPACKT
		200x220 - Mono
OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/	/signature/	[-1cm / +2cm] Kółdra mierzona na leżąco, wygładzona, bez naciągania
E. Sajko		16.03.2022
Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra 83gsm DOPE DYED
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb
+ % Odpadu	Scrap %	5%
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	2x239x 220
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G-DD
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
+ % Odpadu	Scrap %	
Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
Linia nr	Line number	
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt flis
Waga z rozkoju i z wyrzutem	Weight	1230g
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1060 SQUARE CORNER
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	790szt Kanał prosty - co 30cm 1900mb
Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	NG - 31,00 mb ND - 34,00 mb
Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER, wszystkie zgodnie z kartą
Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68,00 mb - do lamowania ścieg łańcuszkowy
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb
+ % Odpadu	Scrap %	6%
Wydajność na 1 zmianę		
Napy w szt		
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt /os rolowana do worka + etykieta zgodnie z kartą
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300sz kx16
Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry
		200x220 - 730g waga wypełnienia - 1230g
		waga : min - 1860g max -1960g