



KARTA PRODUKTU			E2507	
data opracowania:	Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE		
ZMIANA PIKOWANIA 09.05.2023	Teresa Grycaj	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruce szwy		
Klient / Kraj dostawy	DUNLOPILLO LIFE Premium Kopfkissen Life 70x90 waga : min - 1180g max - 1240g WPP70-BAA1-E2507 5905428033218 100248775003 NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stebnówce PA80-MFA1-90 POSZEWKA ZEWNĘTRZNA Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 175 cm+ flis 120g/m² regenerat biome+ flizelina 15/17 g/m²- szer 200cm VOLDA SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA -PSP70-BAA1-E2507 POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP70-BAA1-E2507-Z WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT kulka 830g ZYG ZAK co 10cm 		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU 	
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	AUTOTIC1 / AUTOTIC2 / SZWACZ / P3			
SZYCIE I WYKONCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stebnówce; z mikrofibry 90gsm PA70-MFA1-90				
poduszka na zamek z wsadem zaszywanym na stebnówce				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ, LOGO I KODEM KRESKOWYM (składana na pół, tekstem Dunlopillo na wierzchu)			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana Dunlopillo			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek i suwak z uchwytem Dunlopillo			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba .80x40x13 PE 2snuż z wszywką Dunlopillo			
Pozostałe komponenty	Przywieszka z rozmiarem oraz kodem EAN wstrzeliwana w rączkę po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	Karton 800x600x500			etykieta zbiorcza na każdym boku kartonu
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie			6
	Ilość kartonów na palecie	8		
CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. 4 etykiety - po 1. w prawym górnym rogu na każdym boku kartonu.				


wszywka tkana Dunlopillo mała




wszywka pielęgnacyjna



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)

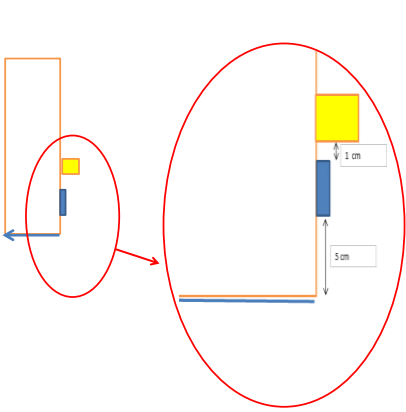

etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

E2507

PODUSZKA 70X90 Z ZAMKIEM

POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stębnówce

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM

OPRACOWANE przez / PREPARED BY

/date/

/signature/

E. Sajko



ZMIANA PIKOWANIA 09.05.2023

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SBB175-A2-03-VOLDA 110G/M2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,04 mb tkanina
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	bawełna off white 76x68, 30x30, 110gsm VOLDA
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,04 mb 15/17gm2 flizelina
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,62 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	73x187cm - 220cm :3
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	830G
	Waga w kg	
	+ % Odpadu	
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	AUTOTIC 2
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem / waga wypełnienia	120g/m2
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę / napychanie	200g zużycie flisa / poszewka
	+ % Odpadu	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	AUTOTIC 2 ZYG ZAK 1200mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1150 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 62,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND - 64,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	19mb -SZYCIE POSZEWKI - AUTOMAT
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
SZYCIE POSZEWKI WEW	Linia nr	AUTOTIC - 1014
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1990 szt - poszewka wewnętrzna
	Zużycie nici w metrach bieżących	igły - 14,00
		chwytyacze - 42,00 mb
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewkizew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	120szt - doszycie zamka / overlock
		+boki + wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	70,00mb - nici -zeszycie boków i doszycie zamka
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,75mb + suwak
	+ % Odpadu	2%
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	800szt / stębnówce
	Zużycie nici w metrach bieżących	2,10mb zszycie / sębnówce
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt/zm-1os
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1 ramy, z jednego cięcia maszyny wychodzą 3 poduszki	Waga poduszki na gotowo
	1370g (+2%) 1340g - 1400g	0,73x1,87=1,37m2 x110g/m2 110g - waga tkaniny
		x15g/m2 20g - flizelina 15g
		x120g/m2 160g - waga flisa waga poszewki pikowanej - 290g
		waga poduszki wewnętrznej 950g (120g+830g)
		waga : min - 1180g max - 1240g