

E2713L

Dunlopillo

PRODUKT Z WSZYWKAMI

161

17

Dunlopillo
4 Jahreszeiten-Schlafbett
120 x 200 cm
Bett mit Matratze

QR Code
Barcode

VAC

161/205



WKC15-BAA1-E2713L




5 905428 035120

wszywka pielęgnacyjna


wszywka tkana Dunlopillo DUŻA

schemat wszycia wszywek

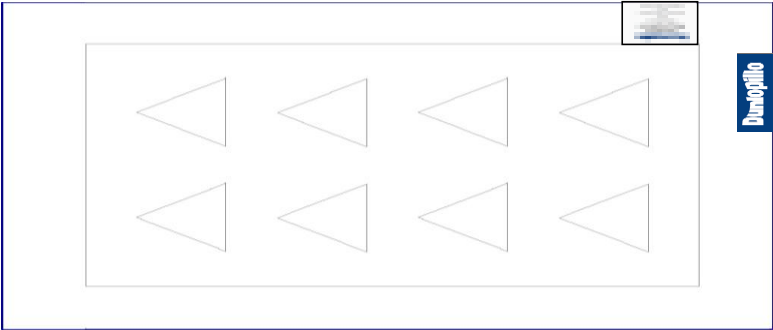

etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1722L		Duniopillo	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/		/signature/		
		E.Sajko				
				155x220 - 4PR		
				03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)		
				SBA24-A1-VOLDA 115g/m2		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,88mb			
	+ % Odpadu	Scrap %	5%			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x172x240cm			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie (SENSE) Zima -x 8 trójkątów w 1-nej ramce			
	+ % Odpadu	Scrap %	Lato - x 3 trójkąty w 2- ch ramkach			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number				
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Linia nr	Line number				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Waga w kg	Weight in kg				
	+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON 1028			
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	510g + 950g SPS64 Virgin biały			
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 - flisa do kpl - 4PR			
	+ % Odpadu	Scrap %	8%			
	WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON 1028		
Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	75 szt kpl- 4PR			
Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 48,00 mb SNA75-A1 ND - 48,00 mb- bobbins snd280-32/8/9			
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	linear metre				
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	60szt kpl - 4PR lamowanie			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	48,00mb- pernacoren			
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt. - 4 PR - napowanie (6 nap)			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift				
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	16,00mb - zużycie lamówki			
	+ % Odpadu	Scrap %	2%			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + worek			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
OPIS DODATKOWY	waga koldry 4PR - na gotowo LATO		zmiana wsadu03.06.2022-tabela 600g==>510g			
	170x240 x 125g x 2 1020g		waga koldry 4PR - na gotowo LATO			
	wypełnienie 510g +50g		155x220 x 115g x 2 790g			
	waga koldry gotowej Lato 1580g [+ /- %] -1660g - od 1500g		wypełnienie 510g			
			"L " min - 1240g max - 1300g			
	waga koldry 4PR na gotowo ZIMA		waga koldry 4PR na gotowo ZIMA			
	170x240 x 125g x 2 1020g		155x220 x 115g x 2 790g			
	wypełnienie 950g +80g		wypełnienie 950g			
	waga koldry gotowej Zima 2050g [+ /- %] - 2150g - od 1950g		" Z " min - 1660g max - 1740g			
			waga gotowej 4PR : min - 2900g max - 3040g			
		po spikowaniu koldrę uszyć i sprawdzić wagę gotowej koldry jeśli nie uzyskamy oczekiwanej wagi .Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę flisa				