


KARTA PRODUKTU		E2848	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
04.07.2023	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	OTTO 4PR " ANNA " Made in Green Antibac 155x220 rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga gotowej 4 PR : min - 2600g max - 2730g " L " min - 1110g max - 1170g " Z " min - 1480g max - 1560g WKC15-MFA1-E2848 5905428036530 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-03-85g WLÓKNO REGENARTA BIOME -SPS64-HCS-BIOME 600g - do lata 990g do zimy KARO 30X30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna Z LOGO wszyta do koldry zimowej		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
beznosrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	DO WORKA 700X1000 SPAKOWAĆ POŁĄCZONE 6 NAPAMI DWA PANELE PKL15-MFA1-E2848 I PKZ15-MFA1-E2848		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NA KRÓTKIM BOKU WIDOCZNA PO SPALETYZOWANIU	UWAGA !!! Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na zdjęciu.
Opakowanie zbiorcze	karton 600X400X200	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM	200x590 3WE szara370g/m2
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na palecie	28	
		EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczona przekładką . 28 kartony na palecie.			





5 905428 036530


Stck./Pcs.

1

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



**2 WSZYWKI
W LUSTRZANYM ODBICIU**

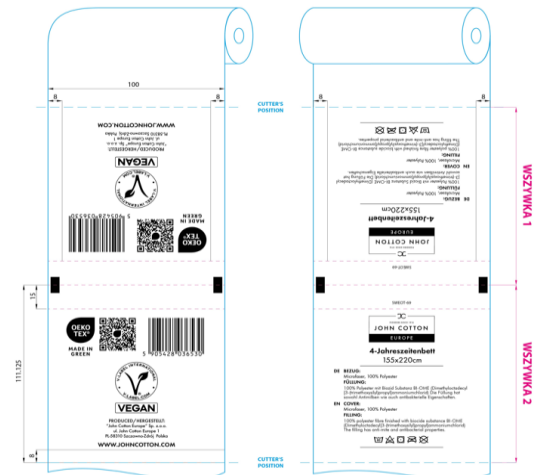

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2848	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/		LUTZ DE	
		4PR " ANNA " Made in Green Antibac	
		155x220 4PR - PINSONIK	
		OTTO	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 83g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,60 mb tkanina szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 165 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF24-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 600 g zima- 990 g włókno BIOME
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	330szt flisa do kpl
	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	330szt kpl 4PR KARO 1100mb:
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 90,00 mb- nici Corespun ND 100,00 mb- nici bobbins SNB10-A2-02 / 1kpl- 4PR
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
NAPOWANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie 6 napp)
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os pakowanie WOREK, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Lato " - 570g tk wypełnienie - 600g
			" L " min - 1110g max - 1170g
			Zima " - 570g tk wypełnienie - 990g
			" Z " min - 1480g max - 1560g waga gotowej 4 PR : min - 2600g max - 2730g