


KARTA PRODUKTU		E3146OS		OS	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
18.06.2024		DZIAŁWRAŻANIA PRODUKTU		ONLINE OSPL	
Klient / Kraj dostawy Nazwa produktu Rozmiar Rozmiar w tolerancji Waga gotowej koldry Kod magazynowy / Indeks produktu Kod kreskowy EAN Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		LIDL WOLKENWEICH Dunlopillo WOLKENWEICH Normalgröße 70x80 [-1cm / +2cm] WAGA : MIN- 1000g MAX- 1050g WPP70-MFA1-E3146OS 5905428039623 IAN: 469979_2404 mikrofibra biała 83g/m2 - szer.tkaniny 180cm +flizelina 15/17 g/m2 SMF18-A1-03-85G poszewka pikowana z flisem 100g/m2-SPS64-BR , flizeliną 15/17g/m2 i wszywką PP70-MFA1-E3146 NOWE Włókno 32mm Hollow SPS32-4H 50%+ 50% SPS32-BR 800 g fala CO 10CM (poszewki z wszywkami na automat P3/P5) 		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat P3					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wszyta w poszewce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania 290x700	maksymalna dl. rolki 45cm		
ZAMKNIECIE WORKA		PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK			
Inne komponenty		karton drukowany 19x19x47 cm UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRZWIĐŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN I OKOTEX			
		naklejka z kodem EAN / IAN i rozmiarem			
		plomba okrągła do kartonu 4cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PAŁECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	etykieta informacyjna na karton - na 4 bokach kartonu		
Opakowanie zbiorcze		Karton 400x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		
		ilość kartonów na pałecie	16		
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				sposób oklejania kartonu taśmą	
Poduszka rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Karton jednostkowy zaklejony małą okrągłą plombą - transparentną. Kartoniki jednostkowe pakowane do kartonu zbiorczego wyciętymi rączkami do góry.UWAGA : KARTON POWINIEN MIEĆ PRAWIDŁOWY ZGODNY Z KARTĄ IAN , ROZMIAR ! OEKOTEX. Zaklejamy karton zbiorczy taśmą klejącą zgodnie ze schematem.					

Karton drukowany



naklejka rozmiarowa (2 szt.)

70x80cm


Wszywka




Naklejka z prawidłowym EAN i IAN




1. zrolowany i zaplombowany produkt wkładamy do kartonu jednostkowego
2. Naklejamy na karton jednostkowy wymagane w karcie produktu naklejki
3. plombujemy karton przezroczystą okrągłą plombą
4. wkładamy kartony jednostkowe do kartonu zbiorczego na stojąco wycinaną rączką do góry
5. zaklejamy trzema paskami taśmy klejącej klapy pokrywy- jak na rysunku
6. **Kartony oklejamy z 4 stron etykietami zbiorczymi**



etykiety zbiorcze naklejone z 4 stron



Etykieta na karton

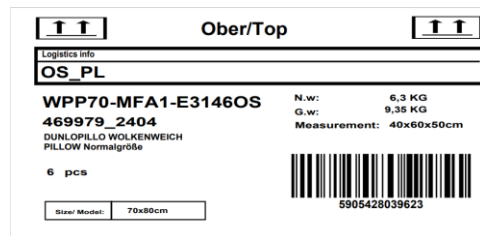

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E31460S	
		Dunlopillo WOLKENWEICH Normalgröße	
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70X80
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
	E.Sajko		06.11.2023
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 85g/m2 szer 180cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb mb flizelina 15/17 gm2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flis100g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	150g/ m2 - zużycie flisa / poszewka
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	830g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 fala co 10cm 1200mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1440szt
	waga wypełnienia	Weight	nici ND -35mb NG -30mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre in linear metre	zaszywanie boki - 23mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszywanie
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450szt, poduszka składana na pół następnie rolowana do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt, złożyć kartonik jednostkowy (dno półautomat)
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, włożyć poduszkę zrolowaną do kartonika jednostkowego i kartonu zbiorczego, pakować zgodnie z kartą produktu.
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 250g (240g - 260g) waga poszewki z flisem wypełnienie - 800g
			WAGA : MIN- 1000g MAX- 1050g