


KARTA PRODUKTU		E3209			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
3.09.2024	Dział wdrażania produktu				
Klient / Kraj dostawy	AMAZON				
Nazwa produktu	John Cotton Luxury Hotel Pillow SET 80X80				
Rozmiar	2 x poduszka 80x80 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga jednej poduszki	waga 80x80: min: 1250g - max: 1310g				
Waga kompletu	waga 2x 80x80: min 2500g - max: 2620g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPK80-MFA1-E3209				
Kod kreskowy EAN	5905428040360				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	BODDY82VS1				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF18-A1-03-85G				
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m² z wszywkami DO WSZYCIA ZAMKA				
	PP80-MFA1-E3209-A2				
	POSZEWKA Z ZAMKIEM SPP40-MFA1-E3209AM				
	Nowa fala SKOŚNA				
Waga i rodzaj wypełnienia	1000 g poliester regenerat do poduszki 80x80				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 /KOOP/ P4 / PR (rolownica z MN7)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
PODUSZKA Z ZAMKIEM krótkim					
Wszywka pielęgnacyjna	zgodna z projektem !UWAGA! Na wszywce musi znajdować się adres cs@johncotton.eu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	komplet 2 poduszek rolowany razem do worka 350x1000				
	UWAGA : ROLOWNICA Z MN7				
zamknięcie worka/torby	ETYKIETA A4 INFORMACYJNA				
	Zamknięcie WORKA - zgrzew - nadmiar folii odciąć				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na	1 NAKLEJKA NA KAŻDY shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacji - NUMER EAN			
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115cm				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24			
	ilość kartonów na palecie	1			
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
NAKLEJKA NA shippper poniżej perforacji / okienka widoczna po paletyzacj					
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu					


wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna

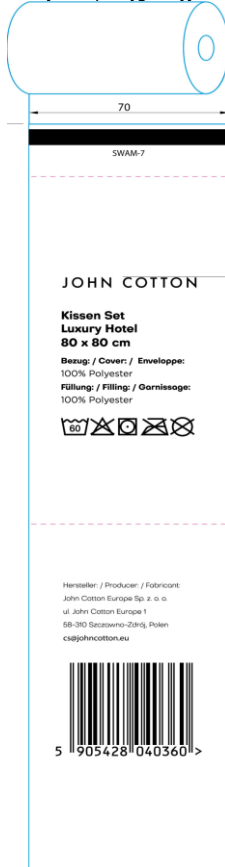

etykieta na karton

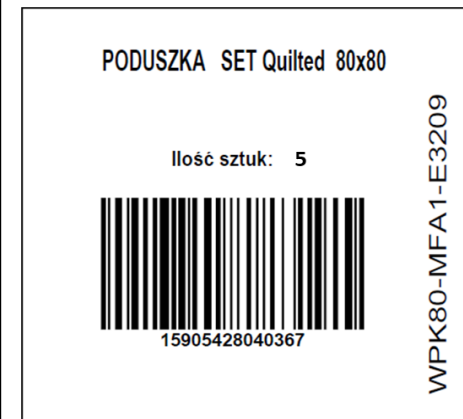

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3209AM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			PODUSZKA80X80
/date/ /signature/ /signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1000 SZT/ KPL
	Waga w kg	Weight in kg	950g (do jednej poduszki)
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 poduszka 80x80
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	160g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA SKOŚNA 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 120mb ND- 130mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zamek krótki 24cm - kooperacja
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,2mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000... szt./zm Rolowanie dwóch poduszek razem
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklekanie kart/ 1	Current Speed per 1 person / shift	800szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 80x80
			waga poszewki - 280g (+-5%) 270g - 290g+10g zamek
			wypłnienie - 1000g
			waga 80x80: min: 1250g - max: 1310g
			waga 2x 80x80: min 2500g - max: 2620g

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STREZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. **· Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. · Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.