

KARTA PRODUKTU			E3547AM
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
19.03.2025		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 135X200 rozmiar max 135x200cm(+0/-1cm) waga: min - 820g max- 860g WKL13-MFA1-E3547AM 5905428043101 X00294OGRB IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 410 g CEBULKA (jak Vikanes) 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Oeko-tex certyfikat			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek na środku rolki UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	12	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 135X200 Ilość sztuk: 8  5 9 0 5 4 2 8 0 4 3 1 0 1 WKL 13-MFA1-E3547AM
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			

Stary indeks

WKL13-MFA1-E2149AM




nowy indeks

WKL13-MFA1-E3547AM

nalepka z nowym kodem na etykietę

nowa etykieta zbiorcza




nalepka z nowym kodem



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

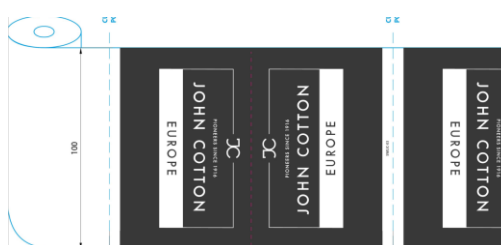

3. Naklejka na worek



4. Naklejka na karton



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



6. Sugerowane pakowanie do kartonu: 1 i 2 warstwa 6 szt na leżaco,
na wierzchu 4 szt na leżąco

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3547AM
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	135x200
	E.Sajko		AMAZON
			19.20.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 83g/m2 SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x150 x220cm
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g WŁOÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1060szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1060szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb SNP75-A2 ND -48,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57 mb SNP75-A2-01
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx16
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
			waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			448g waga tkaniny
			410g wypełnienie
			waga: min - 820g max- 860g

Instrukcja logistyczna: na magazyn zewnętrzny

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STREZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.