

KARTA PRODUKTU		E3549AM		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
19.03.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min- 1200g max-1260g WKŁ20-MFA1-E3549AM IW 00056 5905428043125 X0029502F5 IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 600G CEBULKA (jak Vikanes) 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
certyfikat Oeko-tex				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Oeko-tex certyfikat	Linia i maszyna SQUARE CORNER			
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku , ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO				
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa na rolce, z nazwą artykułu !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu			
Wszywki pozostałe	szara satynowa na rolce, z nazwą John Cotton			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700			
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć			
Etykieta informacyjna	NAKLEJKA NA WOREK UWAGA: PO SKOŃCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA naklejkę na worek naklejamy 13-15 cm od zakończenia worka			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	1 NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	 KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER 200X200 Ilość sztuk: 6  WKŁ20-MFA1-E3549AM	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	12		
	EURO			naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnętrznym
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. NAKLEJKA NA KARTON na KRÓTKIM boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johncotton.eu				

Stary indeks

IW 00056




nowy indeks

WKL20-MFA1-E3549AM

nalepka z nowym kodem na etykietę



nalepka z nowym kodem

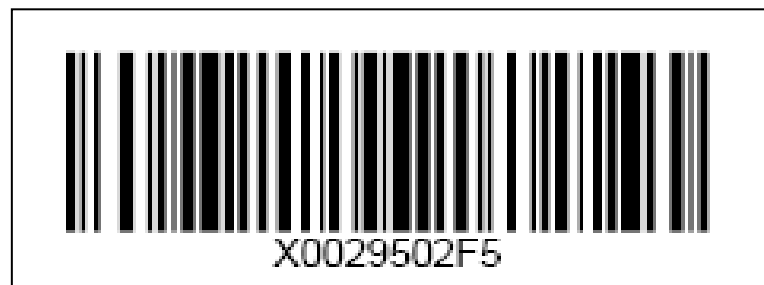

nowa etykieta zbiorcza



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo



3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3549AM		
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			KOŁDRA PERFECT MATCH SUMMER		
			200x200		
			AMAZON		
			19.20.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,34 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 83g/m2 SMF22-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 217 x220cm		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	600g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	720 szt		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner CEBULKA (1500m)		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	720 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 67,00 mb ND -69,00 mb SND180-A2		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59 mb		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowanie w worek, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej kołdry		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			664 g waga tkaniny		
			600 g wypełnienie		
			waga : min- 1200g max-1260g		

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMogi PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.