

KARTA PRODUKTU				E3554AM		
data opracowania:		Karta opracowana przez:				
19.03.2025		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA PERFECT MATCH MONO 200X200 rozmiar max 200x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1770g max- 1860g WKT20-MFA1-E3554AM 5905428043170 X00296DAFN IW 00056 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1200G FAŁA CO 30 					
Nazwa produktu						
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowej koldry						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Oeko-tex certyfikat						
Opis materiału / szerokość						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Wzór pikowania						
Linia i maszyna		SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -LAMÓWKA, KRASS z szarym paskiem pośrodku, ZAKOŃCZENIE PINSONICZNE NA KWADRATOWO						
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu					
Wszywki pozostałe	duża czarna tkana na rolce, z nazwą John Cotton					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x800					
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć					
Etykieta informacyjna	NAKLEJKA NA WOREK UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ NAKLEJKI NOWA WERSJA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton					
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4				
	ilość kartonów na palecie	12				
	EURO					NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszystki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki, stroną z rozmiarem i kodem kreskowym do góry. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK						

Stary indeks


WKT20-MFA1-E2156AM




nowy indeks

WKT20-MFA1-E3554AM

nalepka z nowym kodem na etykietę



nalepka z nowym kodem

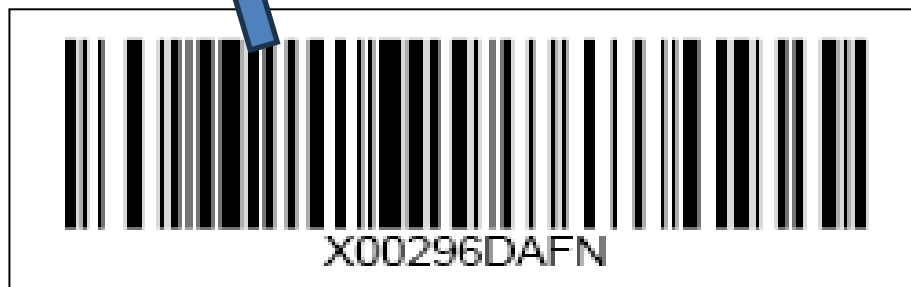


nowa etykieta zbiorcza



1. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka z logo

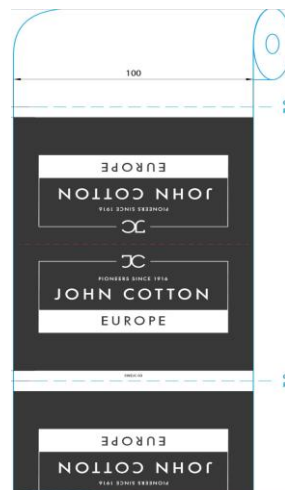

3. Naklejka na worek



5. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



4. Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3554AM		
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ E.Sajko ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/					
			KOŁDRA PERFECT MATCH MONO		
			200x200		
			AMAZON		
			19.20.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,36 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 83g/m2 SMF22-A1-03-85g		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 218 x220cm		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1200g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁY SPS64-BR		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	740 szt		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	740 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 34,00 mb SNP75-A2 ND -22,00 mb SND180-A2		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner - ROGI PROSTO		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65mb SNP75-A2-01		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	740 szt rolowanie do worka+ naklejka		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	740szt		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej kołdry		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			660 g waga tkaniny 1200 g wypełnienie		

Instrukcja logistyczna:

- ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADruk
- OKLEJANIE PALET: 4 NAKLEJKI NA KAŻDĄ PALETĘ, PO JEDNEJ NA KAŻDY BOK, PRAWY GÓRNY RÓG
- PALETY: CHEP, MAX WYSOKOŚĆ 180CM Z PALETĄ WŁĄCZNIE
- WYMOGI PRZY ZAŁADUNKU: DYSTANS MINIMALNY OD BOKU NACZEPY I GÓRNEJ PLANDEKI TO 30CM
- KARTONY KTÓRE PRZEKRACZAJĄ WAGĘ 15KG MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE JAKO: „ HAVY PACKAGE”
- PALETY MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE OSTRECZOWANE, DÓŁ KARTONÓW ZABEZPIECZONY, STRE CZ PRZYMOCOWANY DO PALETY

TEGO RODZAJU OWIJANIE ZE ZWIAZANĄ, ZASUPŁANĄ FOLIĄ LUB WISZĄCĄ LUŻNO JEST NIEDOPUSZCZALNE



Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdu, który jest w stanie jechać tyłem do drzwi naszej rampy załadunkowej i umożliwia dostęp do wózka paletowego z napędem (PPT) lub wózka widłowego (FLT) z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 tony lub większy ze wzmocnioną podłogą. Pojazdy przegubowe powinny mieć solidne boki i płaską podłogę (bez podniesionych elementów metalowych lub haków transportowych) i mieć bezpieczne obciążenie robocze (SWL) nie mniejsze niż 5 ton. Dostawy na paletach muszą być realizowane przy użyciu pojazdów z wystarczającą ilością miejsca nad głową, aby pracownicy Amazon mogli wyładować paletę z tyłu pojazdu za pomocą FLT. Dostawy na paletach muszą mieć co najmniej 30 cm odstęp między tyłem pojazdu a zapasami, aby umożliwić dostęp do ramp przeładunkowych. • **Pojazdy muszą być ładowane krótszym bokiem palet skierowanym do tyłu pojazdu.** Wszystkie dostawy na paletach są rozładowywane od tyłu; niedozwolony jest załadunek / rozładunek boczny.

Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że pojazd jest wolny od wszelkich przeszkód, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu Amazon używanego do rozładunku pojazdu, na przykład wszelkiego rodzaju taśm. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie naprawy sprzętu Amazon uszkodzonego przez te przeszkody. • Przyczepy typu „przeciągnij i upuść” lub „wagon i przeciągnij” są niedozwolone.