




KARTA PRODUKTU		E3829		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
21.10.2025		Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy	LIDL Topper EMMA 160x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~ 7,31 kg WNM16-DPA1-E3829 5905428045594 IAN: 532292_2507			!UWAGA! MATERAC SKŁADANY NA PÓŁ DO ROLOWANIA
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej nakładki				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Oeko-tex	IW 00056			
Wzór	pokrowiec gładki PM16-DPA1-E3829			
tkanina wierzchnia	GIZELA 280g/m2 szer. 235cm (34%VISCOSE, 66%POLYESTER) SDP235-GIZELA			
tkanina spodnia	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA			
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / Q1_PAKZ (Teknomac)			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej				 SUWAK NA LIDLA, ZAKŁADANY NA TAŚMIE ZAMKOWĄ, NA ZABRÓ 
Wszywka pielęgnacyjna	pomarańczowa Emma wszyta na zewnątrz + pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)			
UBIERANIE				
Pokrowiec	pokrowiec gładki		PM16-DPA1-E3829	
Pianka	Pianka pianka VISCO-VE3015-WHLT		SFO160x200x6-VISCO	
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE				
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADDRUKU SFTA24-09-BN	
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających			
PAKOWANIE ZBIORCZE				
Etykieta zbiorcza	karton jednostkowy 40x40x100cm + nalepka na SEP-100			
	ilość kartonów jednostkowych na palecie	6		
	paleta EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 20 cm od krawędzi (początku taśmy zamkowej). Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu tak, aby płaska część piany skierowana była w stronę części antypoślizgowej pokrowca (spód), a wytłaczana w stronę mikrofibry - pikowanki (wierzch). ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających.				

wszywka pielęgnacyjna

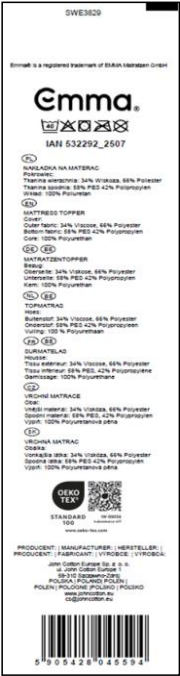

schemat szycia (zamek z 3 stron)

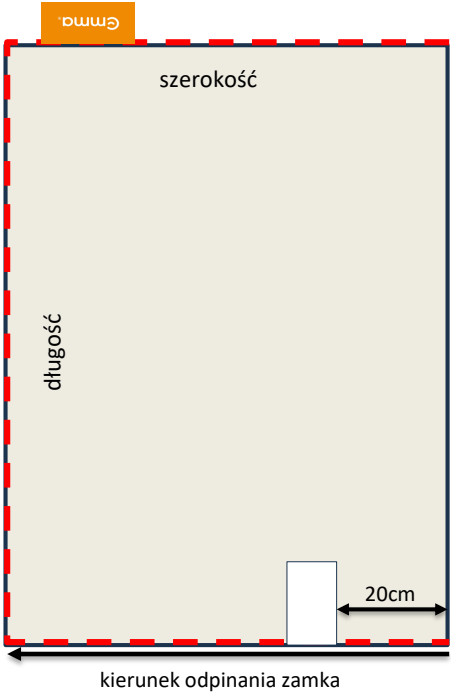

wszywka pielęgnacyjna
(wewnątrz pokrowca)

etykieta zbiorcza na karton

Logistics info

OS 8

WNM16-DPA1-E3829

Lieferant: John Cotton Europe

Performance: Emma Topper

N.W: 7,31 KG

G.W: 8,69 KG


Measurement: 40x40x100 CM

1 pcs

Model:	532292_2507
Size:	160 x 200 cm

5 905428 045594

paletyzacja

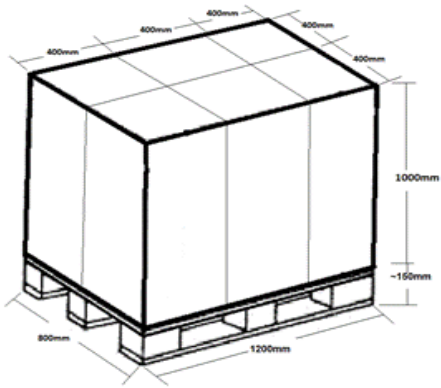

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3829
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200/6cm
/date/	/signature/	/signature/	
Data : 16.10.2025	Ewelina Sajko		spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	1,78mb / szt szer. TKANINY - 240cm (fizycznie tkanina musi mieć nie mniej niż 225cm) 5% 178cm x 215cm z wykurczem
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	1,63mb (tkanina antypoślizgowa) 5% 163x203cm
KROJENIE CUTTING	Wydajność na 1 zmianę + % Odpadu		300szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby) 5%
SZYCIE - PADÓW SEWING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift Usage in linear metre	90 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu	Usage in linear metre without scrap Scrap %	333mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie szt / długość bez odpadu + % Odpadu	Usage in linear metre without scrap Scrap %	5,25 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej 2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift	90szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY) 160szt /1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga pokrowca [kg] waga pianki [kg] waga nakładki NW [kg] waga nakładki GW [kg]	1.55 5.76 7.31 8.69