






KARTA PRODUKTU			E4019
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
01.07.2026	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Topper Dunlopillo ELEMENTS 90x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~ 4,51 kg WNN90-DPA1-E4019 5905428047796 98112300		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej nakładki [kg]			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Wzór	pokrowiec gładki PM90-DPA1-E4019		
tkanina wierzchnia	Dzianina 400g/m2 szer. 235cm (99% Poliester 1% Elastan) SDP235-40227520		
tkanina spodnia	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA		
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek + suwak ŻÓŁTY (z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej) + uchwyt DUNLOPILLO			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)		
Wszywki pozostałe	Szara wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz	Dunlopillo	
PAKOWANIE			
Pokrowiec	pokrowiec gładki PM90-DPA1-E4019		
Pianka	Pianka VISCO 90x200x6 cm	SFO090x200x6-VISCO	
Pakowanie jednostkowe	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu	SFTA23-10	
	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADDRUKU	SFTA23-10-BN	
	karton 40x40x90cm + nalepka na SEP-10-17		
ilość kartonów jednostkowych na palecie	6		
PALETOWANIE	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materaca nie składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICZY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających.			

wszywki

SWE4019

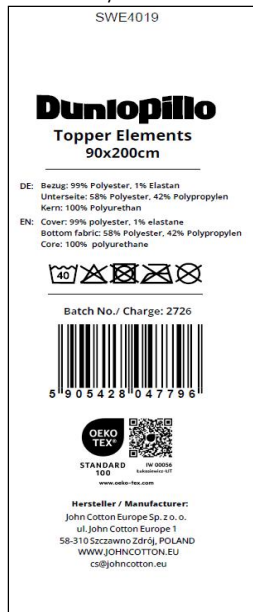

schemat szycia (zamek z 3 stron)

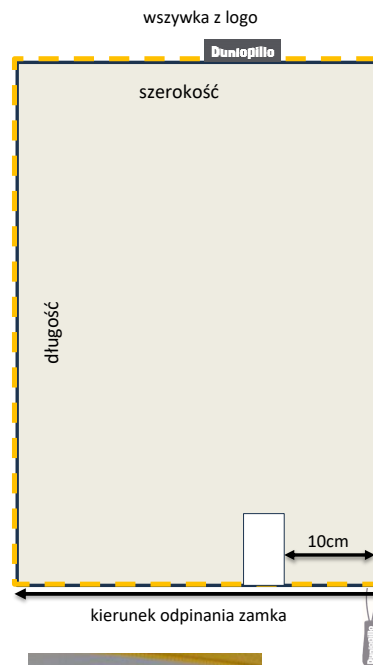


wszywka pielęgnacyjna
(wewnątrz pokrowca)


uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka



rolowanie

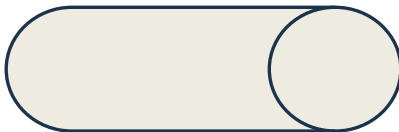

paletowanie

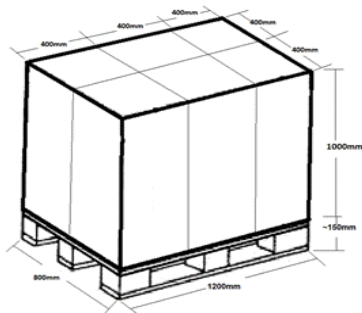

etykieta zbiorcza na karton

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E4019
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	90x200 / 6 cm
/date/	Ewelina Sajko	/signature/	spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb / szt SZER. Działiny 235cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju) - wierzch	Panel size	104x213 dzianina
	Rozmiar panelu (rozkoju) - spód	Panel size	90x200 tkanina antypoślizgowa
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę		360szt / 1 os (łagowanie/ krojenie - 2 osoby)
	+ % Odpadu		5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	100 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
ZUŻYCIE GUMY -na ROGI	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	259,00mb -zużycie nici / overlock 5 nitek
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ZUŻYCIE ŁAMÓWKI	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ZUŻYCIE SZNURKA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING CORD	+ % Odpadu	Scrap %	
TAŚMA ZAMKOWA	Zużycie - szt / długość bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,85 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
Suwak do zamka			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	100szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	160szt /1os - rolowanie TECHNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga pokrowca [kg]	1,27
		waga pianki [kg]	3,24
		waga nakładki NW [kg]	4,51
		waga nakładki GW [kg]	5,81