




KARTA PRODUKTU		E4021		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
1.07.2026	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	OTTO Topper Dunlopillo ELEMENTS 120x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~ 5,99 kg WNM12-DPA1-E4021 5905428047819 14259660 IW 00056			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej nakładki				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Certyfikat OEKO-TEX®	IW 00056			
Wzór	pokrowiec gładki PM12-DPA1-E4021			
tkanina wierzchnia	Dzianina 400g/m2 szer. 235cm (99% Poliester 1% Elastan) SDP235-40227520			
tkanina spodnia	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA			
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek + suwak ŻÓŁTY (z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej) + uchwyt DUNLOPILLO				
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)			
Wszywki pozostałe	Szara wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz			
UBIERANIE				
Pokrowiec	pokrowiec gładki		PM12-DPA1-E4021	
Pianka	Pianka VISCO 120x200x6 cm		SFO120x200x6-VISCO	
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE				
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA24-09-BN	
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających			
PAKOWANIE ZBIORCZE				
Pakowanie	karton jednostkowy 40x40x90cm + nalepka na SEP-100		WNM12-DPA1-E4021 Item name:Dunlopillo Elements Description:Topper 120x200 Article-nr. Otto:14259660 EAN-Nr. item: 	
	ilość kartonów jednostkowych na palecie	6		
	EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICZY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykietę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).				


wszywki

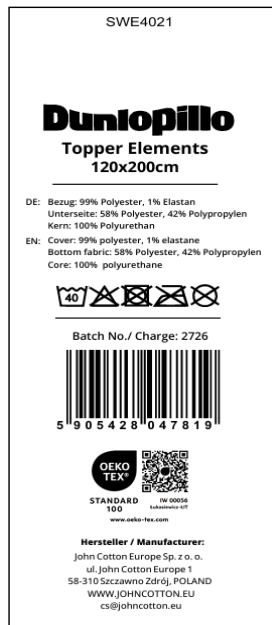


rolowanie

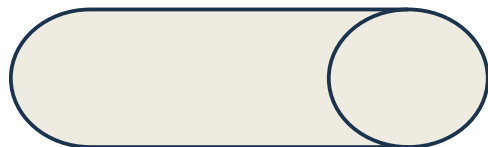

paletowanie

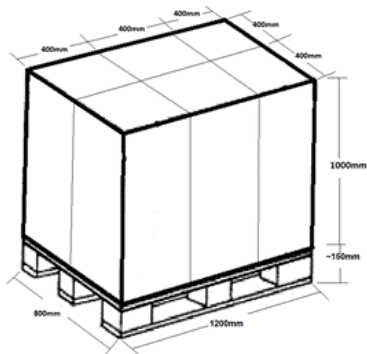

schemat szycia (zamek z 3 stron)

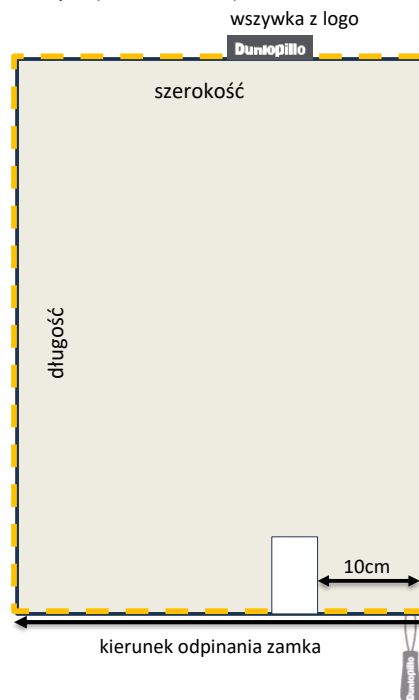


wszywka pielęgnacyjna
(wewnątrz pokrowca)

uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka



etykieta zbiorcza na karton

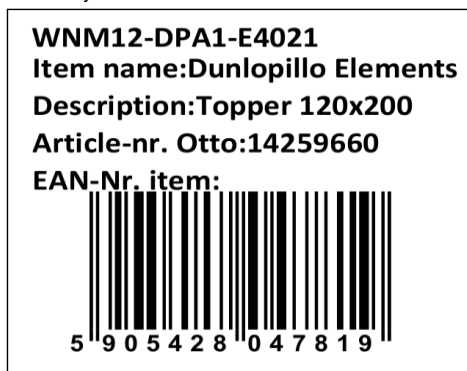

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4021
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		120x200/6cm
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/	/signature/	
Data : 16.10.2025	Ewelina Sajko	spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,38mb / szt szer. Działiny 235 cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	134x213 dzianina
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,19mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	120x200 tkanina antypoślizgowa
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	360szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	110 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	312mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie szt / długość bez odpadu	4,45 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	100szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt /1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	1,67
	waga pianki [kg]	4,32
	waga nakładki NW [kg]	5,99
	waga nakładki GW [kg]	7,32