




KARTA PRODUKTU		E4022			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
30.06.2026		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	OTTO				 I UWAGA! MATERAC SKŁADANY NA PÓŁ DO ROLOWANIA 
Nazwa produktu	Topper Dunlopillo ELEMENTS				
Rozmiar	140x200/6cm				
Rozmiar w tolerancji	szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm)				
Waga gotowej nakładki	~ 6,74 kg				
Kod magazynowy/indeks produktu	WNM14-DPA1-E4022				
Kod kreskowy EAN	5905428047826				
Nr Artykułu klienta	13240836				
Oeko-tex	IW 00056				
Wzór	pokrowiec gładki PM14-DPA1-E4022				
tkanina wierzchnia	Dzianina 400g/m2 szer. 235cm (99% Poliester 1% Elastan) SDP235-40227520				
tkanina spodnia	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA				
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek + suwak ŻÓŁTY (z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej) + uchwyt DUNLOPILLO					  
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)				
Wszywki pozostałe	Szara wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz				
UBIERANIE					
Pokrowiec	pokrowiec gładki		PM14-DPA1-E4022		
Pianka	Pianka pianka VISCO 140x200x6 cm		SFO140x200x6-VISCO		
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE					
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADDRUKU SFTA24-09-BN		
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających				
PAKOWANIE ZBIORCZE					
Pakowanie	karton jednostkowy 40x40x90cm + nalepka na SEP-10-17		WNM14-DPA1-E4022 Item name:Dunlopillo Elements Description:Topper 140x200 Article-nr. Otto:13240836 EAN-Nr. item: 		
	ilość kartonów jednostkowych na palecie		6		
	paleta EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICZY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. I UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykietę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).					


wszywka pielęgnacyjna

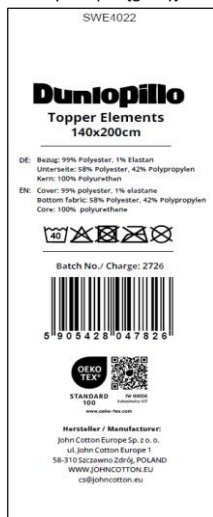


schemat szycia (zamek z 3 stron)

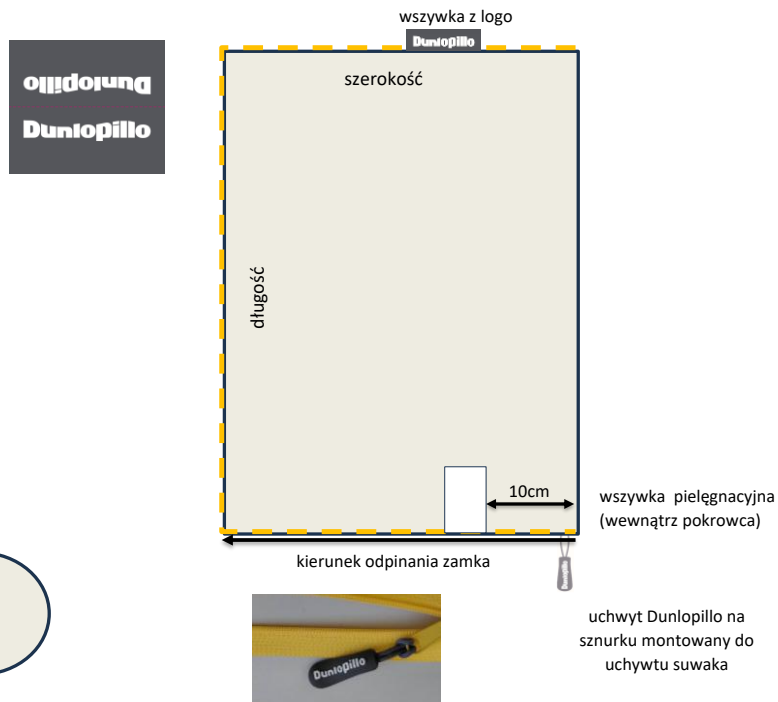

rolowanie





paletyzacja



naklejka na karton

WNM14-DPA1-E4022
Item name:Dunlopillo Elements
Description:Topper 140x200
Article-nr. Otto:13240836
EAN-Nr. item:



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4022
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		140x200/6cm
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/	/signature/	
Data : 16.10.2025	Ewelina Sajko	spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,6mb / szt szer. Działiny 235 cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	154x213 dzianina
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,43mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	140x200 tkanina antypoślizgowa
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	320szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	90 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	312mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie szt / długość bez odpadu	4,85 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	90szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt /1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	1,84
	waga pianki [kg]	4,9
	waga nakładki NW [kg]	6,74
	waga nakładki GW [kg]	7,96