

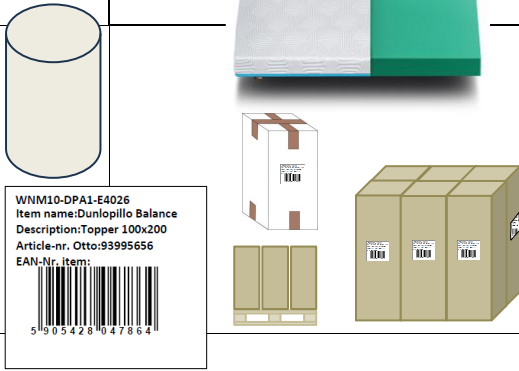



KARTA PRODUKTU			E4026
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
1.07.2026	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Topper Dunlopillo BALANCE 100x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~7,37 kg WNM10-DPA1-E4026 5905428047864 93995656 ~7,37 kg WNM10-DPA1-E4026 SDP235-40227531 antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej nakładki [kg]			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Wzór	pokrowiec gładki		
	PM10-DPA1-E4026		
tkanina wierzchnia	Dzianina 450g/m2 szer. 235cm (99% Poliester 1% Elastan)		
	SDP235-40227531		
tkanina spodnia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek + suwak NIEBIESKI (z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej) + uchwyt DUNLOPILLO			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)		
Wszywki pozostałe	Szara wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz		
PAKOWANIE			
Pokrowiec	pokrowiec gładki		PM10-DPA1-E4026
Pianka	Pianka GEL 100x200x6 cm	SFO0100x200x6-GEL	
Pakowanie jednostkowe	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu	SFTA23-10	
	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADDRUKU	SFTA23-10-BN	
	karton 40x40x100cm + nalepka na SEP-10-17		
ilość kartonów jednostkowych na palecie	6		
PALETOWANIE	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
<u>SZYCIE:</u> Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa <u>UBIERANIE:</u> Piankę układamy w pokrowcu. <u>ROLOWANIE:</u> Materaca nie składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających.			

wszywki

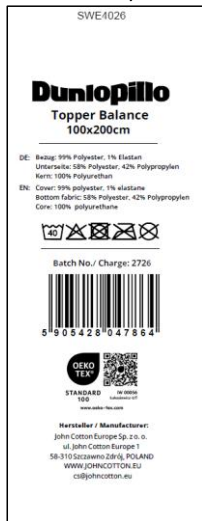


schemat szycia (zamek z 3 stron)

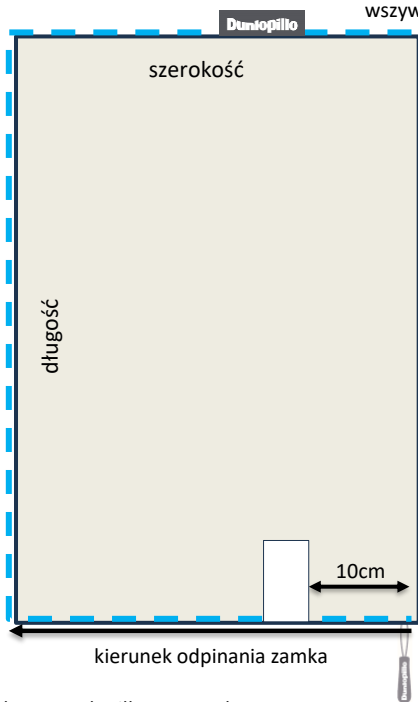


wszywka z logo

wszywka pielęgnacyjna
(wewnątrz pokrowca)

rolowanie

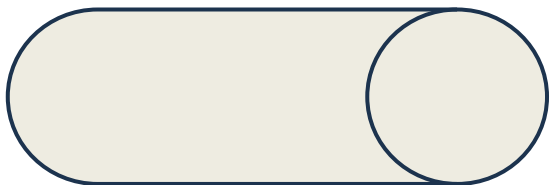


paletowanie



etykieta zbiorcza na karton



uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu
suwaka



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E4026
OBSZAR WYKONANIA / VALID FROM		100x200/6cm
OPRACOWANIE przez /PREPARED by		
/date/		
/signature/		
Ewelina Sajko		spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,18mb / szt SZER. Działiny 235cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	118x218 działina
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,03mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	103x199 tkanina antypoślizgowa
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	380szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	100 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE GUMY -na ROGI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	275,00mb -zużycie nici / overlock 5 nittek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA	Zużycie szt / długość bez odpadu	4,05 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
Suwak do zamka		1 kolorowy suwak + zamontowany uchwyt Dunlopillo
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	100szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	160szt /1os - rolowanie TECHNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	1,57
	waga pianki [kg]	5,8
	waga nakładki NW [kg]	7,37
	waga nakładki GW [kg]	8,78