






KARTA PRODUKTU		E4029		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU  !UWAGA! MATERAC SKŁADANY NA PÓŁ DO ROLOWANIA 
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
01.07.2026	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	OTTO			
Nazwa produktu	Topper DUNLOPILLO BALANCE			
Rozmiar	160x200/6cm			
Rozmiar w tolerancji	szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm)			
Waga gotowej nakładki	~ 11,66 kg			
Kod magazynowy/indeks produktu	WNM16-DPA1-E4029			
Kod kreskowy EAN	5905428047895			
Nr Artykułu klienta	87830864			
Oeko-tex	IW 00056			
Wzór	pokrowiec gładki PM16-DPA1-E4029			
tkanina wierzchnia	Dzianina 450g/m2 szer. 235cm (99% Poliester 1% Elastan) SDP235-40227531			
tkanina spodnia	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA			
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
overlock 5 nitkowy; zamek + suwak NIEBIESKI (z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej) + uchwyt DUNLOPILLO				 
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)			
Wszywki pozostałe	Szara wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz			
UBIERANIE				
Pokrowiec	pokrowiec gładki		PM16-DPA1-E4029	
Pianka	Pianka pianka GEL 160x200x6 cm		SFO160x200x6-GEL	
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE				
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA24-09-BN	
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających			
PAKOWANIE ZBIORCZE				
Etykieta zbiorcza	karton jednostkowy 40x40x90cm + nalepka na SEP-10-17		WNM16-DPA1-E4029 Item name:Dunlopillo Balance Description:Topper 160x200 Article-nr. Otto:87830864 EAN-Nr. item: 	
	ilość kartonów jednostkowych na palecie		6	
	paleta EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICZY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykiętę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).				

wszywka pielęgnacyjna

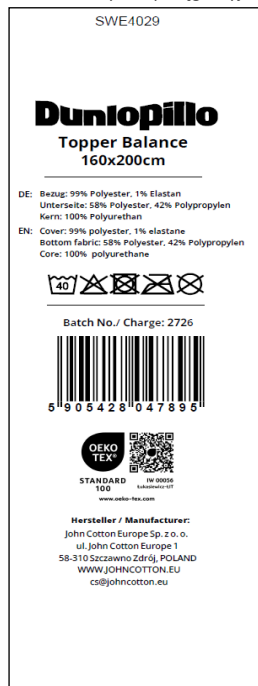

schemat szycia (zamek z 3 stron)

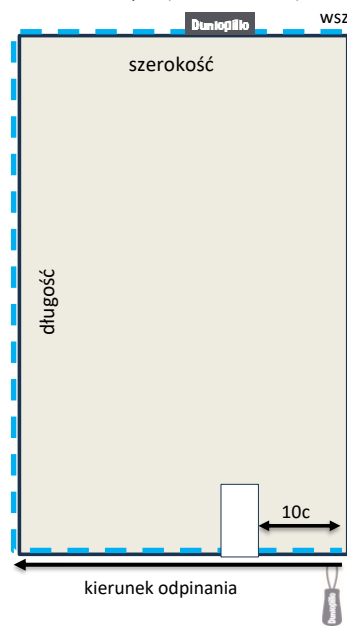


wszywka z logo



wszywka pielęgnacyjna
(wewnątrz pokrowca)

uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka

rolowanie

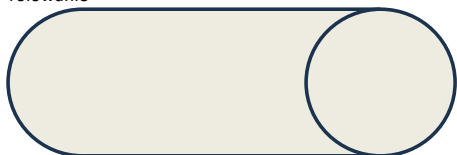

etykieta zbiorcza na karton

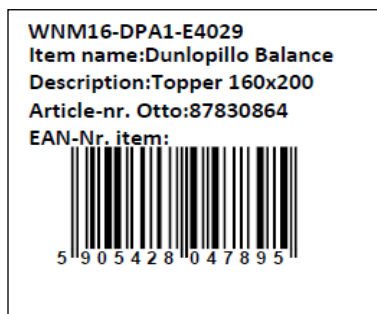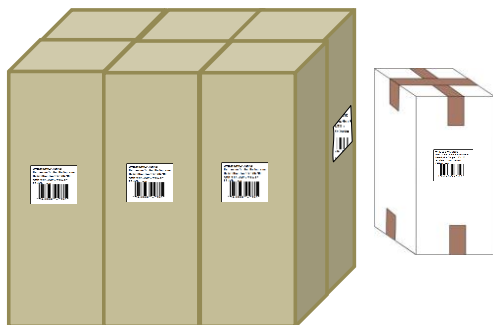

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4029
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		160x200/6cm
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/		
/signature/		
Data : 16.10.2025	Ewelina Sajko	spodnia strona toppera - tkanina antypoślizgowa / zamek z trzech stron
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,74mb / szt szer. TKANINY - 240cm (fizycznie tkanina musi mieć nie mniej niż 225cm)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	174x213 dzianina
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,59mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	159x199 tkanina antypoślizgowa
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	300szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	90 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	333mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie szt / długość bez odpadu	5,25 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	90szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt /1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY	waga pokrowca [kg]	2,26

ADDITIONAL DESCRIPTION

waga pianki [kg]	9,4
waga nakładki NW [kg]	11,66
waga nakładki GW [kg]	12,92