

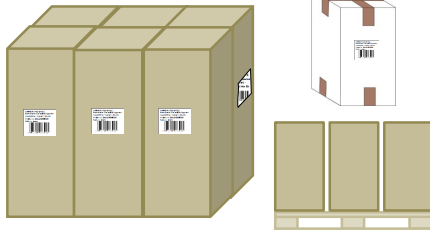

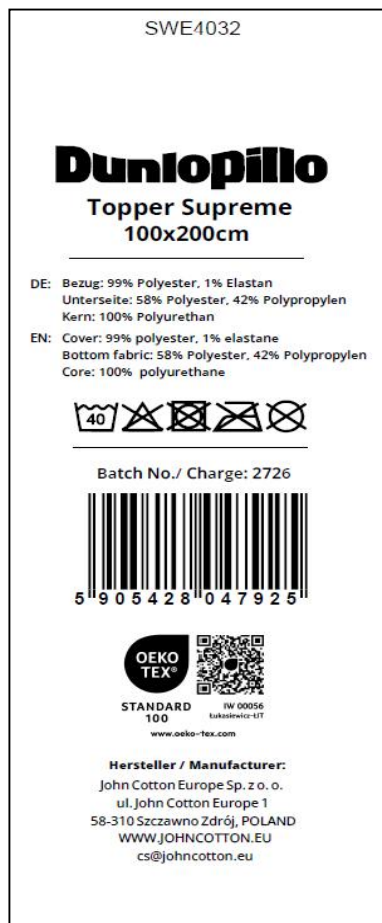



KARTA PRODUKTU		E4032		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
1.07.2026	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	DUNLOPILLO			
Nazwa produktu	Topper SUPREME			
Rozmiar	100x200/6cm			
Rozmiar w tolerancji	szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm)			
Waga gotowej nakładki	~7,60kg			
Kod magazynowy/indeks produktu	WNM10-DPA1-E4032			
Kod kreskowy EAN	5905428047925			
Certyfikat OEKO-TEX®	IW00056			
Opis pokrowca	PM10-DPA1-E4032			
	GŁADKI (niepikowany)			
Tkanina wierzchnia	DZIANINA 500 gsm (Dzian 384680 235 TE9A582 LA1429 99%PES 1%EL)			
Tkanina spodnia (do szycia)	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola			
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
overlock 5 nitkowy + zamek ZIELONY z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej długiej + suwak ZIELONY + puller SZARY DUNLOPILLO				
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)			
Wszywki pozostałe	tkana Dunlopillo SZARA wszyta na zewnątrz			
UBIERANIE				
Pokrowiec	PM10-DPA1-E4032			
Pianka	Pianka 50kg/m3, gładka, grafitowa SFO100x200x6-GREY			
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE				
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA23-10	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA23-10-BN	
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających			
PAKOWANIE ZBIORCZE				
Etykieta zbiorcza	sposób pakowania:	karton 40x40x100 cm	WNM10-DPA1-E4032 Item name:Dunlopillo Supreme Description:Topper 100x200 Article-nr. Otto:84905323 EAN-Nr. item:  5 9 0 5 4 2 8 0 4 7 9 2 5	
	sztuk na palecie	6		
	etykieta zbiorcza	z indeksem WG i kodem EAN		
	EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materaca nie składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICZY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykietę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).				


wszywka pielęgnacyjna

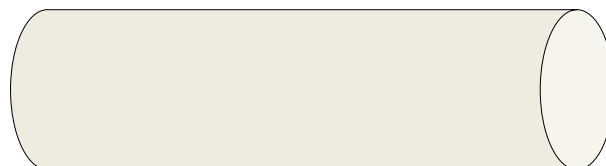

etykieta zbiorcza na karton

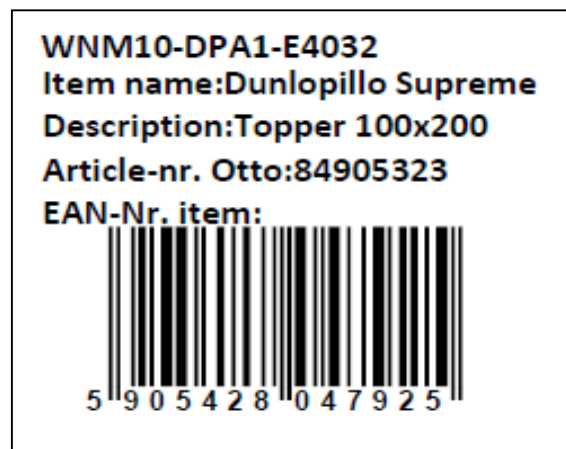

schemat szycia (zamek z 3 stron)

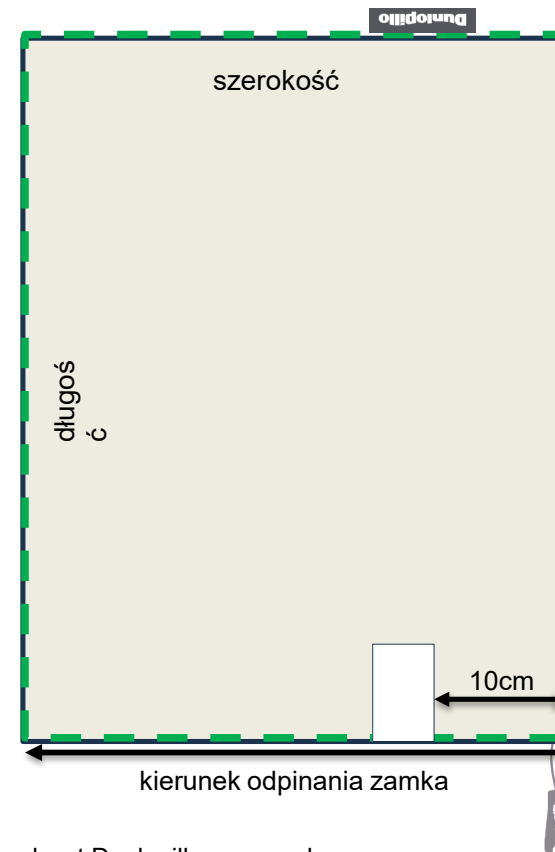

uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4032
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	DUNLOPILLO
		Topper SUPREME
		100x200/6cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,18mb / szt szer. TKANINY - 240cm (fizycznie tkanina musi mieć nie mniej niż 225cm)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	118cm x 218cm z wykurczem
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,03mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	103x199cm
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	380szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	100 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	275mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,05 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	100szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt / 1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	1,60
	waga pianki [kg]	6
	waga nakładki NW [kg]	7,60
	waga nakładki GW [kg]	9,01