


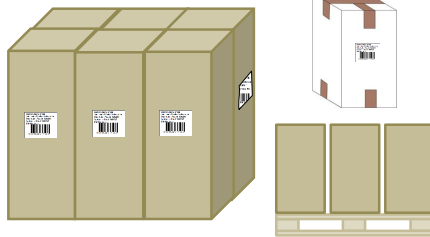
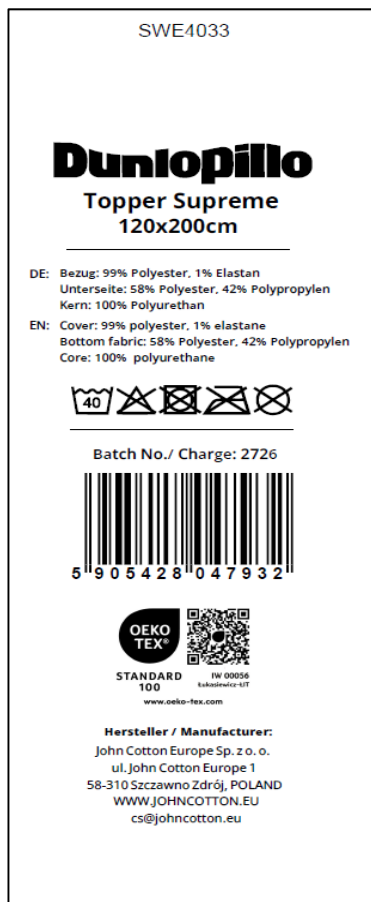


KARTA PRODUKTU		E4033		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
1.07.2026	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	DUNLOPILLO Topper SUPREME 120x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~ 9,17 kg WNM12-DPA1-E4033 5905428047932 34869717 IW00056 PM12-DPA1-E4033 GŁADKI (niepikowany)			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej nakładki				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Numer artykułu				
Certyfikat OEKO-TEX®				
Opis pokrowca				
Tkanina wierzchnia	DZIANINA 500 gsm (Dzian 384680 235 TE9A582 LA1429 99%PES 1%EL) SDP235-40227518		 !UWAGA! MATERAC SKŁADANY NA PÓŁ DO ROLOWANIA 	
Tkanina spodnia (do szycia)	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA			
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
overlock 5 nitkowy + zamek ZIELONY z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej dłuższej + suwak ZIELONY + puller SZARY DUNLOPILLO				
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)			
Wszywki pozostałe	tkana Dunlopillo SZARA wszyta na zewnątrz			
UBIERANIE				
Pokrowiec	PM12-DPA1-E4033			
Pianka	Pianka 50kg/m3, gładka, grafitowa SFO120x200x6-GREY			
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE				
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA24-09-BN	
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających			
PAKOWANIE ZBIORCZE				
Etykieta zbiorcza	sposób pakowania:	karton 40x40x90 cm	WNM12-DPA1-E4033 Item name:Dunlopillo Supreme Description:Topper 120x200 Article-nr. Otto:34869717 EAN-Nr. Item: 	
	sztuk na palecie	6		
	etykieta zbiorcza	z indeksem WG i kodem EAN		
	EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykietę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).				


wszywka pielęgnacyjna

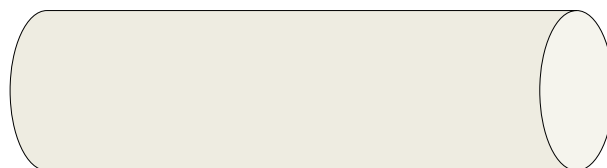

etykieta zbiorcza na karton

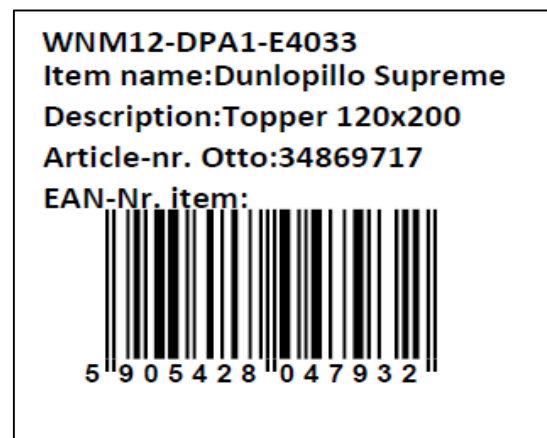

schemat szycia (zamek z 3 stron)

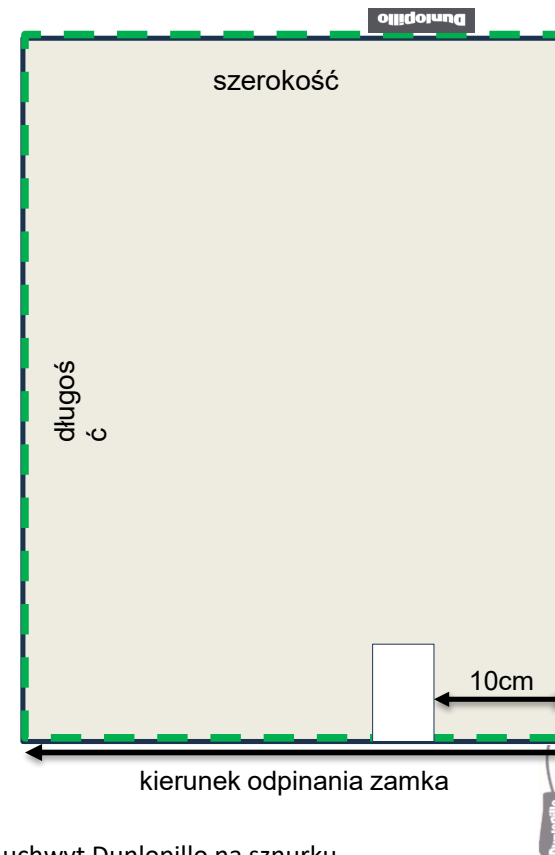

uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4033
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	DUNLOPILLO
		Topper SUPREME
		120x200/6cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,38mb / szt szer. TKANINY - 240cm (fizycznie tkanina musi mieć nie mniej niż 225cm)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	138cm x 218cm z wykurczem
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,19mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	119x199cm
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	360szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	100 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	291mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,45 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	100szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt / 1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	1,97
	waga pianki [kg]	7,2
	waga nakładki NW [kg]	9,17
	waga nakładki GW [kg]	10,36