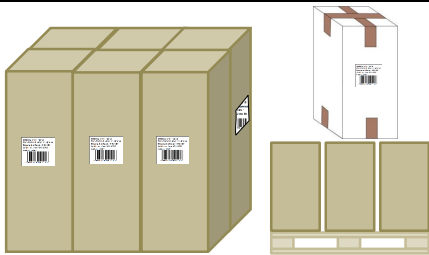


KARTA PRODUKTU		E4034		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:	Karta opracowana przez:				
1.07.2026	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy	DUNLOPILLO Topper SUPREME 140x200/6cm szer. (+1cm/-2cm), dł (+0cm/-3cm) wys (+/- 0,5 cm) ~ 10,56 kg WNM14-DPA1-E4034 5905428047949 97611757 IW00056 PM14-DPA1-E4034 GŁADKI (niepikowany)				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej nakładki					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Numer artykułu					
Certyfikat OEKO-TEX®					
Opis pokrowca					
Tkanina wierzchnia	DZIANINA 500 gsm (Dzian 384680 235 TE9A582 LA1429 99%PES 1%EL) SDP235-40227518				
Tkanina spodnia (do szycia)	antypoślizgowa Anti-slip Q46 Viola SPE21-A1-VIOLA				
Linia i maszyna	KROJ / POS_SZW / SP_PAKZ (Teknomac)				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
overlock 5 nitkowy + zamek ZIELONY z trzech stron po dwóch krótszych stronach i jednej dłuższej + suwak ZIELONY + puller SZARY DUNLOPILLO					
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu, wszyta pod zamkiem wewnątrz pokrowca (schemat szycia dostępny w osobnej zakładce)				
Wszywki pozostałe	tkana Dunlopillo SZARA wszyta na zewnątrz				
UBIERANIE					
Pokrowiec	PM14-DPA1-E4034				
Pianka	Pianka 50kg/m3, gładka, grafitowa SFO140x200x6-GREY				
PAKOWANIE JEDNOSTKOWE - ROLOWANIE					
Opakowanie jednostkowe	Folia	Górna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) ze znakami recyklingu SFTA24-09	Dolna rolka: folia termokurczliwa (grubość folii min 0,1mm) BEZ NADRUKU SFTA24-09-BN		
Zamknięcie	Zgrzew – konieczność dostosowania listw zgrzewających				
PAKOWANIE ZBIORCZE					
Etykieta zbiorcza	sposób pakowania:	karton 40x40x90 cm			
	sztuk na palecie	6			
	etykieta zbiorcza	z indeksem WG i kodem EAN			
	EURO		RYSUNEK POGLĄDOWY →		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
SZYCIE: Pokrowiec odszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Zamek wszyty z trzech stron, jeden długi bok zaszyty na 5-cio nitkowym overlocku. Wysokość odszycia rogów 6cm na gotowo (7cm na lewej stronie, mierząc po ściegu łańcuszkowym). Wszywka pielęgnacyjna wszyta od wewnątrz pokrowca, ok. 10 cm od krawędzi (łatwo dostępna po odpięciu zamka). Wszywka DUNLOPILLO wszyta na zewnątrz, wg schematu. Na spód pokrowca tkanina antypoślizgowa UBIERANIE: Piankę układamy w pokrowcu. ROLOWANIE: Materac składamy na pół do rolowania - układamy stroną antypoślizgową na wierzchu. SPOSÓB UŁOŻENIA NA ROLOWNICY: suwak od strony prasy, po lewej stronie. !UWAGA! Konieczność dostosowania listw zgrzewających. Zrolowaną nakładkę w folii skleić taśmą - zabezpieczyć przed rozwinięciem, włożyć do kartonu jednostkowego. Na karton nakleić etykietę. Nakładki pakowane na paletę wg schematu - kartony ustawiane na palecie na pionowo (etykiety zbiorcze muszą być widoczne).					

wszywka pielęgnacyjna

SWE4034

Dunlopillo
Topper Supreme
140x200cm

DE: Bezug: 99% Polyester, 1% Elastan
Unterseite: 58% Polyester, 42% Polypropylen
Kern: 100% Polyurethan

EN: Cover: 99% polyester, 1% elastane
Bottom fabric: 58% Polyester, 42% Polypropylen
Core: 100% polyurethane

40

Batch No./ Charge: 2726

5 9 0 5 4 2 8 0 4 7 9 4 9

OEKO
TEX®
STANDARD
100
FW 00056
skadawicz 117
www.oeko-tex.com


Hersteller / Manufacturer:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, POLAND
WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@johncotton.eu




etykieta zbiorcza na karton

WNM14-DPA1-E4034
Item name: Dunlopillo Supreme
Description: Topper 140x200
Article-nr. Otto: 97611757
EAN-Nr. item:


5 9 0 5 4 2 8 0 4 7 9 4 9



schemat szycia (zamek z 3 stron)

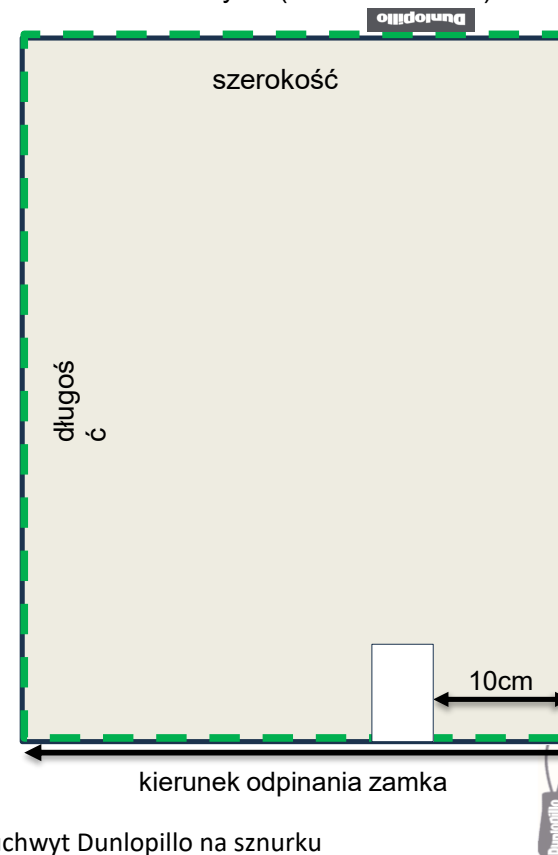

uchwyt Dunlopillo na sznurku
montowany do uchwytu suwaka



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E4034
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by	DUNLOPILLO
	/signature/	Topper SUPREME
		140x200/6cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,6mb / szt szer. dzianiny - 235cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju) - wierzch	152cm x 211cm z wykurczem
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,43mb (tkanina antypoślizgowa)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	139x199cm
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	320szt / 1 os (lagowanie/ krojenie - 2 osoby)
CUTTING	+ % Odpadu	5%
SZYCIE - PADÓW	Wydajność na 1 zmianę	90 szt - szycie toppera overlock 5cio nitkowy, zamek z 3-ch stron
SEWING	Zużycie nici w metrach bieżących	
ZUŻYCIE NICI BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	312mb - zużycie nici / overlock 5 nitek
	+ % Odpadu	
TAŚMA ZAMKOWA ZIPPER	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,85 mb - taśma zamkowa + suwak do taśmy zamkowej
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Ubieranie / 1 osoba	90szt / 1os - ubieranie materacy : (pokrowiec + pianka - ubierają 2 OSOBY)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Rolowanie / 1 osoba	160szt / 1os - rolowanie TEKNOMAC, (obsługa maszyny 3 osoby)
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga pokrowca [kg]	2,16
	waga pianki [kg]	8,4
	waga nakładki NW [kg]	10,56
	waga nakładki GW [kg]	11,78