


KARTA PRODUKTU		K798	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.30	2020-06-22 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST półprasa 160x200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1040 g max - 1090g WKL16-MFA1-K798 5905428027910 REF KFR 1 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm smf22-a1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640G KANAL prosto 		
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAM	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK bez nadruku 500x830+90 -NADMIAR WORKA ODCINAMY		
ZAMKNIECIE	prasa półodprężnie		
Etykieta informacyjna	Atykieta A3 z instrukcją med. na odwrocie		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 05905428097913	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU.			

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

REF KFR 1



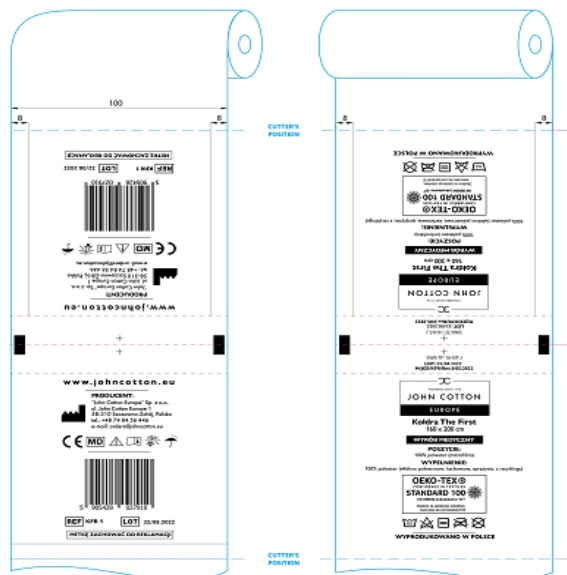
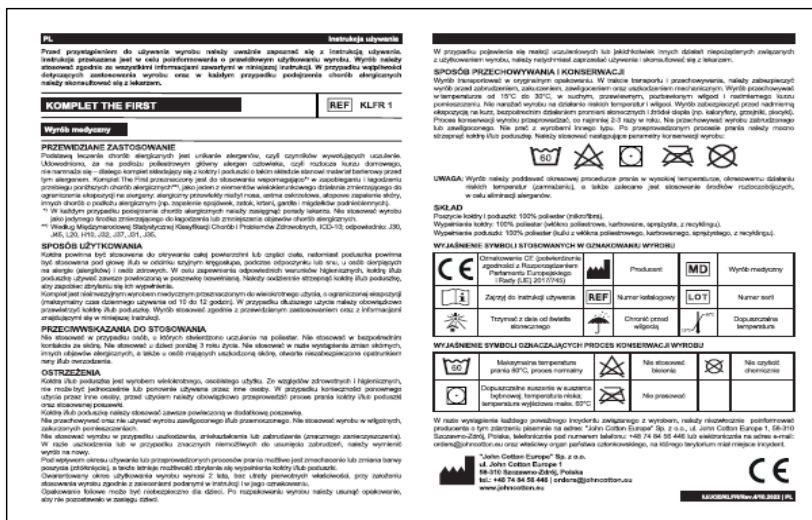
05905428097913

LOT 27/20



WKL16-MFA1-K798

wszywka pielęgnacyjna

[illegible]

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	K798		K798
				160x200	2021-01-27	160x200
				KOŁDRA THE FIRST		KOŁDRA THE FIRST
				SQUARE CORNRER		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/			/signature/	/signature/		
	E.Sajko			09.03.2022		08.06.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42mb	mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01		3,4mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	5%			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 171 x 220 cm			2 x 169 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number				
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN3	SQUARE CORNER		MN1 1070 PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS	SILICON REGENEROWANY		SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	640g			640g
	+% Odpadu	Scrap %	7%			7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER	kanał prosty 1900mb	MN6 1070a PINSONIC kanał rposto 1900m	MN6 1070 PINSONIC kanał prosty 1900mb
	Linia nr	Line number	1100 szt.		1120szt.	1100 szt.
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02			NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących					
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number				
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3	SQUARE CORNER - AUTOMAT		MN6 Pinsonic 1070
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre				
	Napy w szt					
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie lamówki w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb			
	+ % Odpadu	Scrap %	6%			
	Zużycie nici w metrach bieżących		60mb			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	550 szt, pakowanie w worek / 1os			550 szt , pakowanie w worek / 1 os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa			prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx12			1100szt kx12
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry			waga gotowej koldry
			160x200 - 450g 640g			160x200 - 450g 640g
						waga : min - 1040 g max - 1090g