



KARTA PRODUKTU			P580JY		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU		
2022.05.16	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA SOLA				
Rozmiar	50X60 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga min : 495g - max : 520g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P580JY				
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428020881				
Nr Artykułu klienta	4415527				
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m² - szer tkaniny 220 cm				
Opis poszewki	SMF22-A1-03-85G				
Wzór pikowania	PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m2 I FLIZELINĄ 15/17g/m2				
	PP50-MFA1-FALA-5				
	FALĄ 5CM				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	400g poliester regenerat				
Linia i maszyna	AUTOTIC1 / P1				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE OVERLOCKIEM					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (wszywka na rolce)				
Wszywki pozostałe					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	WOREK 500X900				
zamknięcie worka/torby	PRASA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x290	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na dwóch sąsiadujących bokach			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10			
	ilość kartonów na palecie	16			
	PALETA EUR				
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA					



WPP50-MFA1-P580JY

JYSK product number	4418527
JYSK product text	SOLA
Size	50 x 60
Colour	White
Quantity in cardboard box	10
Barcode	5905428020881
Gross weight	kg 7,0
Net weight	kg 6,3
Cardboard box size	W60 x L80 x H29

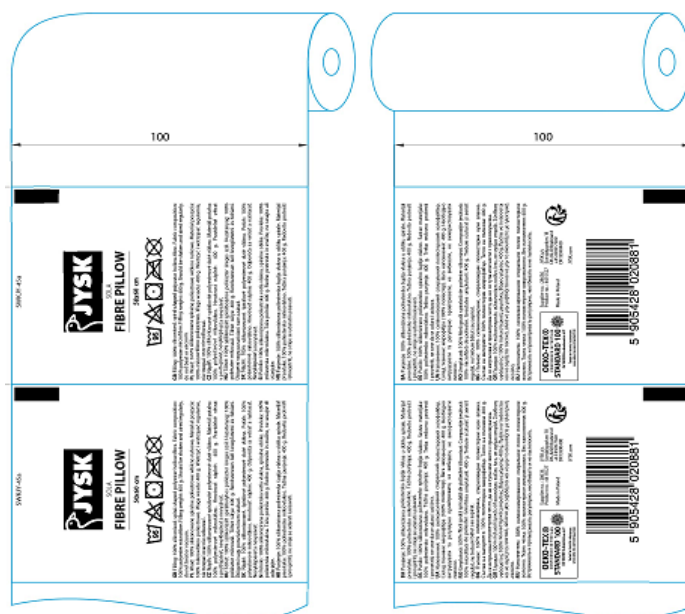

Indes Copenhagen Europe ApS, t.m.a.
 140-040 Helsingør, 40, Lejrevej 11
 tel. 45 645-64 65, fax 45 645-64 66

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/ /signature/ /signature/ Teresa Purcel

23.03.2020

2018

P580

JYSK

PODUSZKA PIKOWANA SOLA

50X60

ZASZYWANA NA OVERLOCKU

Data : 22.05.2017

SMF22-A1-03-85G

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			0,32 mb
	+ % Odpadu	Scrap %			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			jeśli będzie szyta na Automacie P-1 to po uszyciu i wywróceniu składka powinna mieć di 64cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			0,32 mb
	+ % Odpadu	Scrap %			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number			1004
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		2050szt	2150szt
	Waga w kg	Weight in kg			400g
	+ % Odpadu	Scrap %			SILICON regenerowany SPS32-HCS
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg			0,055 kg
	+% Odpadu	Scrap %			5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift			0,32mb
					kupowana / szer 220cm
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	420mb Reachpeace 1016		1007 - Tec
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt.	1150szt	fala co 5cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			1400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			NG - 22,00 mb - durafix + ND - 0,000390 kg bobbins - Durafix
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 autotic		750 szt - szycie overlock
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1600szt.		30,00 mb -boki + 11,00 mb - zaszcycie overlock
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			1300 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			1200 szt zaszcycie overlock
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			1100szt
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			poduszka + worek 600x600
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			prasa
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			900szt
					800x600x290

waga dotowej poduszki

52x126= 0,65m2x85g=55g

52g owata

10g flizelina

[120g składka

400g wypełnienie

waga min : 495g - max : 520g