



KARTA PRODUKTU		P711			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
2023-09-29		Alicja Kubik-Kwiecień			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu		PODUSZKA The FIRST			
Rozmiar		50x60			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 470g max - 490g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA50-MFA1-P711			
Kod kreskowy EAN		5905428028696			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		REF: PFR 1			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-01			
Opis poszewki/Wzór pikowania		POSZEWKA GŁDKA WYWRACANA SZWEM DO ŚRODKA PA50-MFA1-P596			
Waga i rodzaj wypełnienia		450 G kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek drukowany 500x780+70			
zamknięcie worka/torby		ulotka medyczna			
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton Półshipper 800x600x1000		etykieta zbiorcza NA DOLE PÓŁSHIPPERA(jedna na dole szerokim boku i jedna na dole wąskim bez perforacji) z kodem zbiorczym 15905428028693	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		20	
		ilość kartonów na palecie		2 palety sztaplowane	
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana w worka z etykietą i nadrukowaną na odwrocie ulotka medyczną . Etykiety zbiorcze naklejone na dole półshippera. DEKIEL PRZYKRYWAJĄCY KARTON POWINIEN BYĆ DOKLEJONY DO KARTONU TAŚMĄ KLEJĄCĄ .					

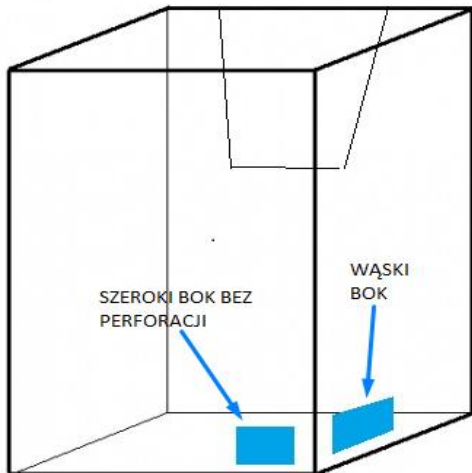

etykieta zbiorcza na karton

PL	Instrukcja używania
Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.	

PODUSZKA THE FIRST	REF PFR 1
--------------------	-----------

[illegible]

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Podczas powolnej, ale stosownej pod głowę (lub w odzinku sztywnym kregosłupa, podczas odpoczynku lub snu, ostatecnie na alergię (alergię) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wybór powinien zawierać substancję w postaci bawełny. Należy codziennie stosować poduszki, aby zapobiec zrywaniam jej wytworzenia.

Podczas używania sztywnego kregosłupa, należy przemieszczać do wieloletniego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalnie 10 godzin dziennie) w przypadku skutecznego użycia należy obowiązkowo przewrócić wybrany. Wybór stosować zgodnie z przewidywanym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliester. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte rany, rany, oparzenia, opatrunki, rany i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIE

Wyróż jest wyrobem wieloletniego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyróż nie może być poddawany ani ponownemu używaniu przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inną osobę, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanie pościeli.

Wyróż jest przeznaczony do użytku w domach prywatnych i w domach opieki społecznej.

Nie przechowywać: ostry nie używać wyrobu zawierającego fluo lub promoceno. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia).

W razie uszkodzenia lub w przypadku zwichniętych elementów do usunięcia zabrudzeń, należy wykonać wytyczne 002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097/098/099/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964

Pod wpływem akretyzacji lub, w przeprowadzonych przewód prawa, zmianie jest zmniejszenie lub zmiana barwy powłoki (złocistość), a także istniejące możliwości zbywania się wypełnienia wyrobu. Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosił 2 lata, poza uwarunkowanymi właściwościami, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu. Opakowanie foliowe może być niezbędne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie poruszać w zasięgu dzieci. W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestąć używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECZYNYWANIA I KONSERWACJI: Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zwiędnięciem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrób na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kuchenki, grzejniki, płajemy). W przypadku nadmiernej wilgotności powietrza, należy 2-3 razy w roku, nie przechowywać wyrób zabudowany całkowicie zamkniętym, bez wentylacji, w warunkach, w których wilgotność powietrza przekracza 70%. Nie strzągać produktu. Należy stosować nadszranki nadmiernej parowności konserwacji wyrób.



UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu ryzyk temperatur (zamarzaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
 Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra).
 Wypełnienie: 100% poliestr (kuli z włókna poliestrowego, karbowanego, sprężystego, z recyklingu).

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU					
	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Producent		Wyrób medyczny

	Zajrzyj do instrukcji używania		Numer katalogowy		Numer serii
	Trzymać z dala od światła słonecznego		Chronić przed wilgocią		Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Nie stosować blejersa		Nie czyścić chemicznie
	Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej; temperatura niska; temperatura wyjściowa maks. 60°C		Nie prasować		

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szoszenie-Zdrój, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 446 lub elektronicznie na adres e-mail: ordery@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

 ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | orders@johnncotton.eu
www.johnncotton.eu

J. MacFarlane et al. / *Journal of Macroeconomics* 42 (2022) 100715

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P709	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
		10.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb MICROFIBRA 72g/m2 220 szer.
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55x127 (220cm : 4) z szer. wychodzą 4 poszewki)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2820 szt - Pillowtick SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
			ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	1,50mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	1080szt, pakowana do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1800szt kx 20
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 40g 450g waga : min - 470g max - 490g